


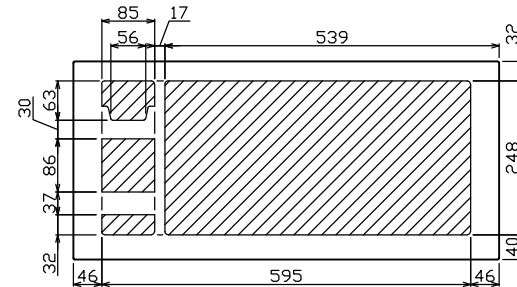
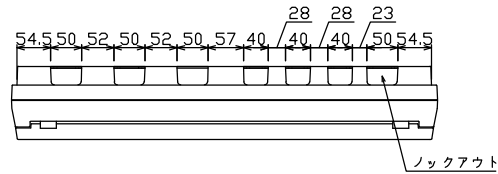



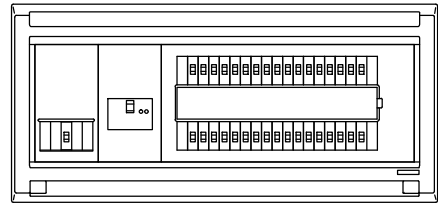


御納入先
様

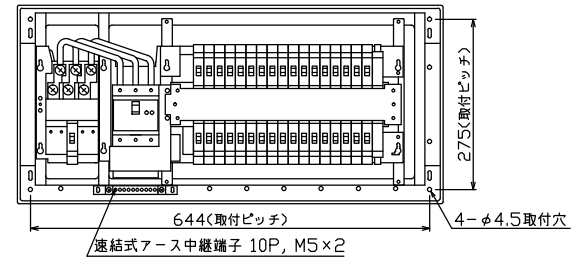

配線孔寸法図(//部開口)

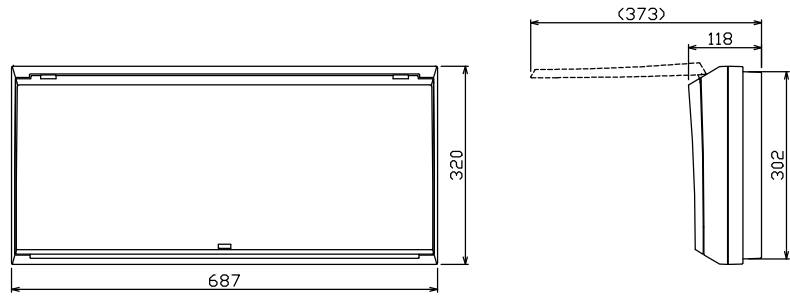

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

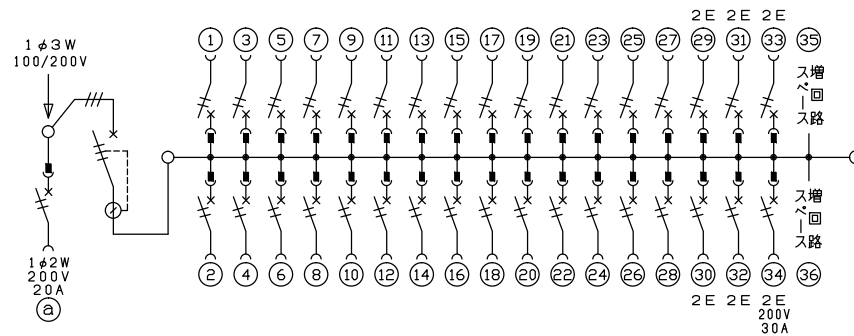

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

③4回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

①回路：エコキュート用配線用遮断器

主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格 定格電流 100A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付 承認 検図 設計 製図 近藤 羽生 吉 長力	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V) 20A	漏電遮断器 3P2E 100A	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)									
BC-2NA	GBU-103-1HKC	-	28	5	1	2	-	-	-	-	1/8 (A3基準)	住宅用分電盤		
												MAG310342IB2		
												テンパール工業株式会社		