


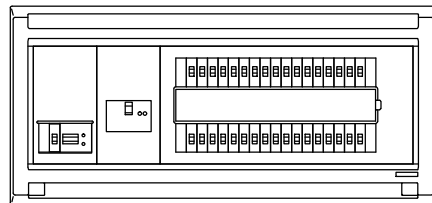
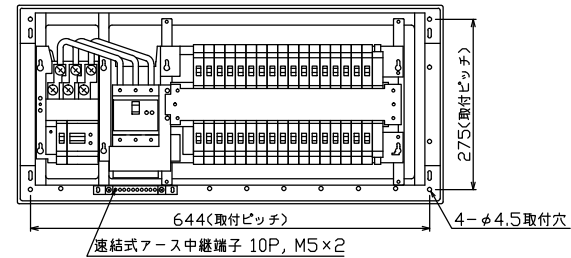



配線孔寸法図(//部開口)

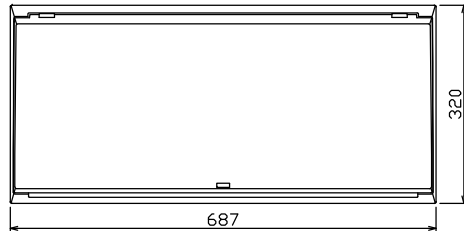

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

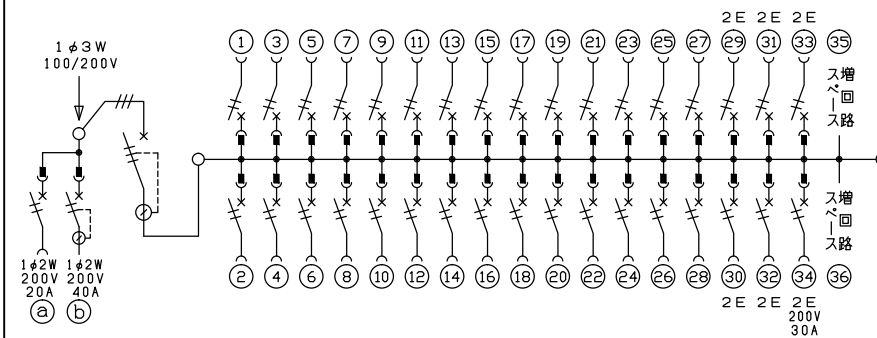

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
③4回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
②回路：エコキュート用配線用遮断器
①回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用開閉器		暖房器用開閉器		主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
安全ブレーカ	漏電遮断器	漏電遮断器	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	図番	品名	品番
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)	2	28	5	1	-			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力		住宅用分電盤	MAG310342IB2E4
20A	40A	100A	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA								色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社					(エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)	