

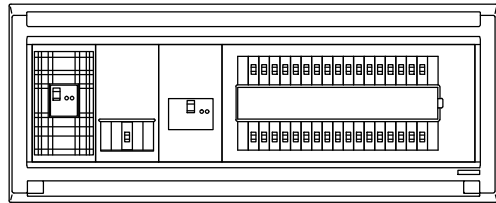
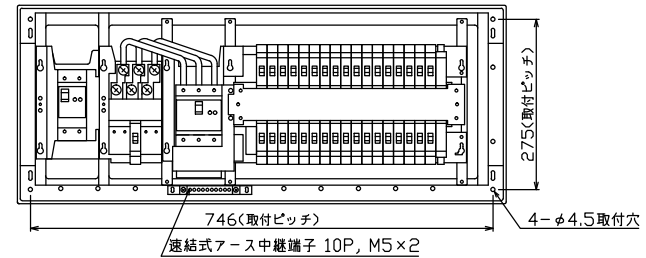


配線孔寸法図(//部開口)

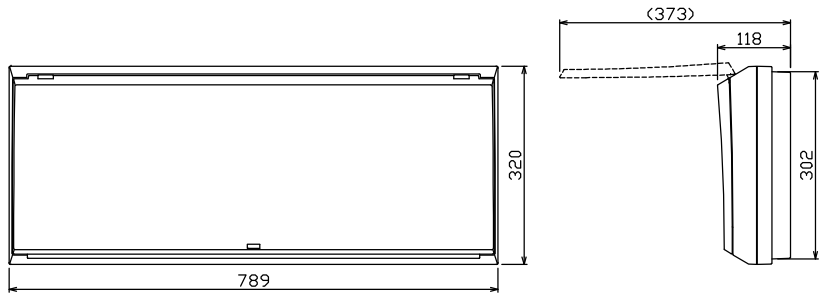

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

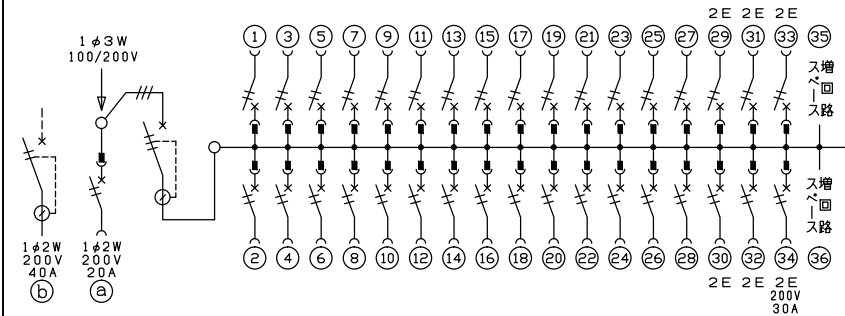

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

③4回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②a回路：エコキュート用配線用遮断器

②b回路：電気ボイラー用漏電遮断器

| ボイラー用開閉器 | エコキュート用開閉器 | 主開閉器 | 一次送り回路 | 分岐開閉器数 | | | 増回路スペース | 付属機器取付スペース(木板) | 分電盤定格電流 | 100A | キャビネット仕様形式 | 露出・半埋込兼用形 | 材質 | 難燃性合成樹脂(自己消火性) | 色彩 | マンセル 8GY9,7/0,2 | 日付 | 名称 | 面 | 担当 | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------|----------------|---------|------|------------|-----------|----|----------------|----|-----------------|----|------------------------------|---|----------------|----|
| 漏電遮断器 | 安全ブレーカ | 漏電遮断器 | P E A | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | | | | | | | | | | | 承認 | 検図 | | | 設計 |
| 2P2E (200V) 40A GB-52EC | 2P2E (200V) 20A BC-2NA | 3P2E 100A GBU-103:1HKC | - | 2P1E 20A BC-1NA | 2P2E 20A BC-2NA | 2P2E 30A (200V) (IH用) BC-2NA | 2 | (175×75) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | テンパール工業株式会社 | | 住宅用分電盤 | | MAG310342IB2G4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | (エコキュート・IHクッキングヒーター・電気ボイラー用) | | | |