


端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

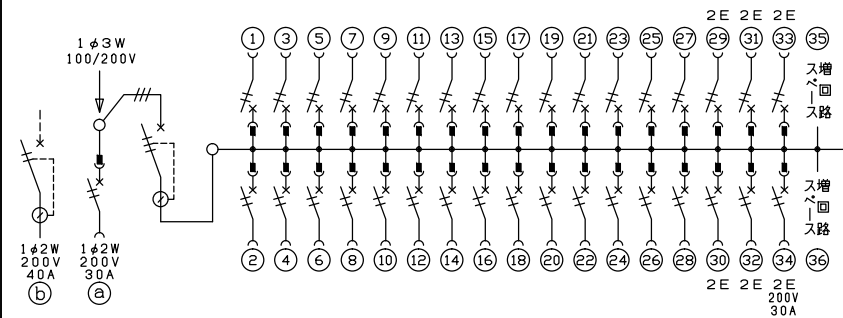

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

- ③4回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ②a回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)
- ②b回路：電気ボイラー用漏電遮断器

ボイラー用開閉器	エコキュート用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ		100A	形式 露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)	承認 検閲 設計 製図	図番		
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	品名	住宅用分電盤		
40A	30A	100A	-	28	5	1			色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社	品番	MAG310342IB3G4 (エコキュート・IHクッキングヒーター・電気ボイラー用)		
GB-52EC	BC-2NA	GBU-103-IHKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA								