


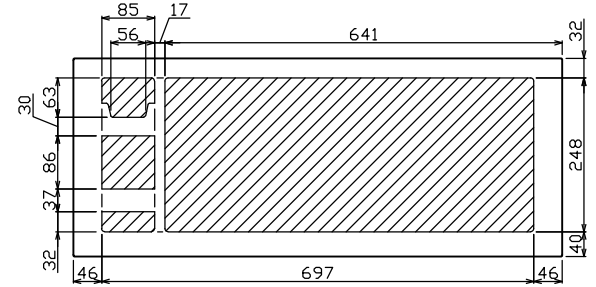
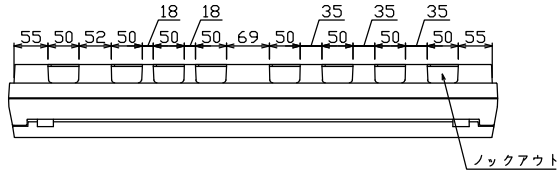

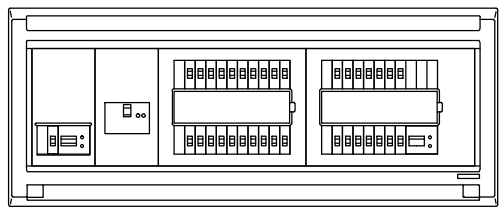


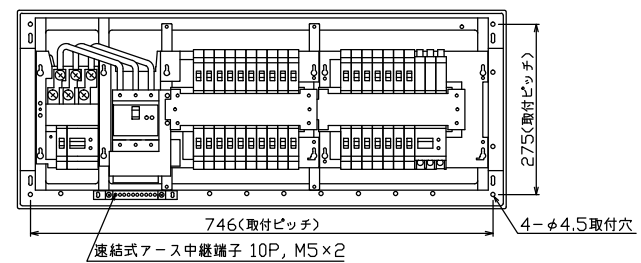


御納入先
様



配線孔寸法図(//部開口)

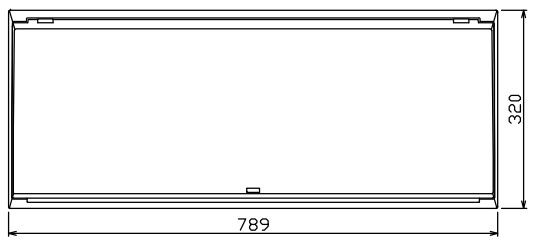

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

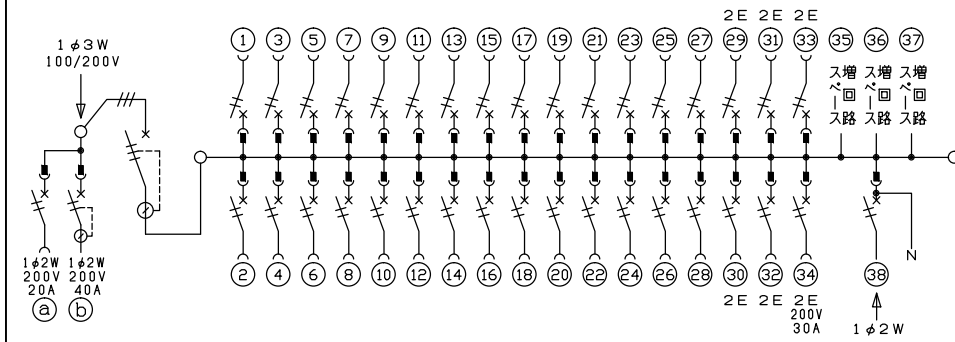

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
③回路: IHキッチンヒーター用配線用遮断器
③太陽光創遮断器: MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
①回路: エコキュート用配線用遮断器
②回路: 蓄熱暖房器用漏電遮断器

10kV以下用開閉器				分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当		
安全ブレーカ	漏電遮断器	漏電遮断器	一次送り回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光創遮断器		増回路スペース	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認				検図	設計
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤	
20A	40A	100A	-	28	5	1	1	3			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社				品名	MAG310343IT2B2E4	
BC-2NA	GB-52NA	GBU-103HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS											品番	(太陽光発電システム用, IHキッチンヒーター, エコキュート, 蓄熱暖房器)