



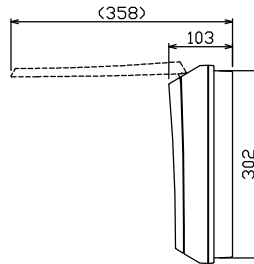

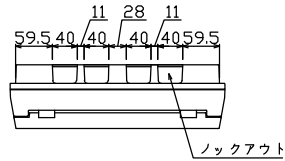
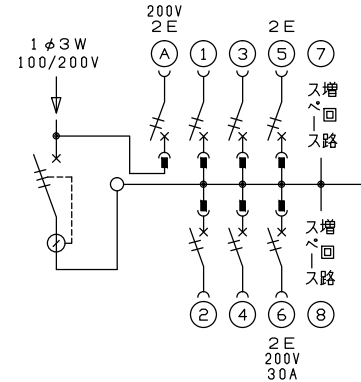




御納入先  
様



配線孔寸法図(//部開口)

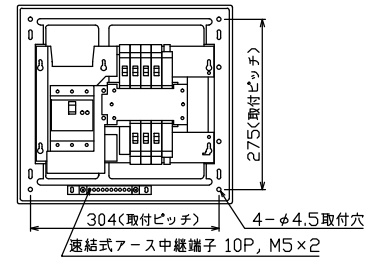

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-6付属

①回路: エコキュート用配線用遮断器

⑥回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	IH用閉閉器 安全ブレーカ	分岐閉閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
(175×75)	3P2E 40A GBU-53:1HC	2P2E 20A BC-2NA	2P1E 20A BC-1NA	2P2E 20A BC-2NA	2P2E 30A (200V) (IH用) BC-2NA	2	(175×75)	定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準)	承認 検図 設計 製図	住宅用分電盤		
														テンパール工業株式会社	MAG34062IC2	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)