



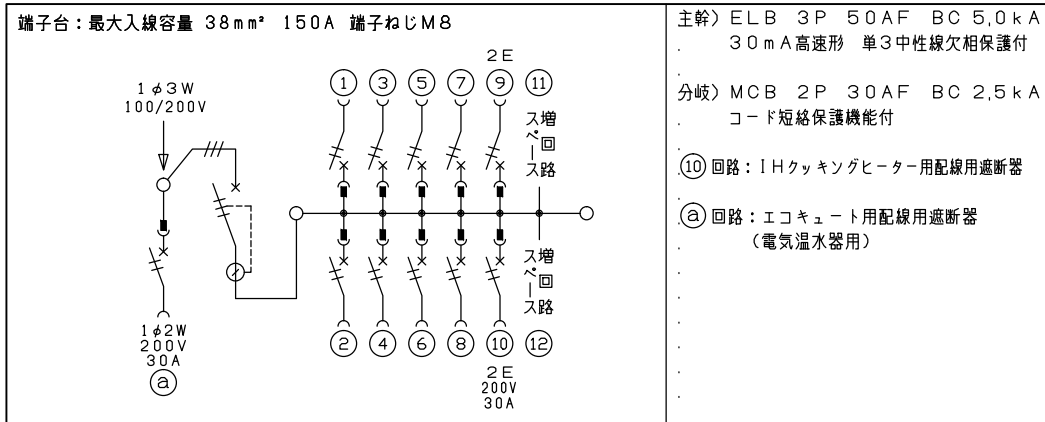
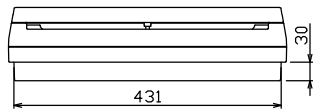



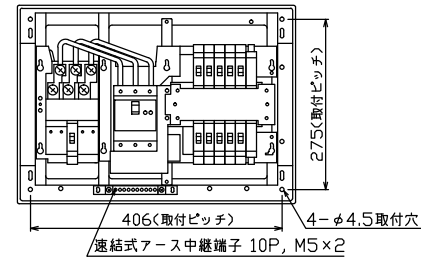

御納入先
様



配線孔寸法図(斜線部開口)

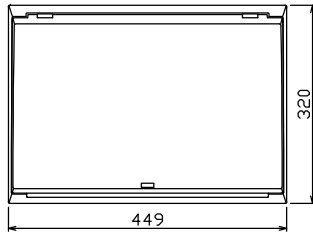

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
②回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

主閉器		一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	60 A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	漏電遮断器 3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (IH用)					形式	露出・半埋込兼用形				
30 A	40 A	-	8	1	1	2	(175×75)			難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準)	住宅用分電盤	MAG34102IB3	
BC-2NA	GBU-53:1HCC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA								テンパール工業株式会社	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)	