


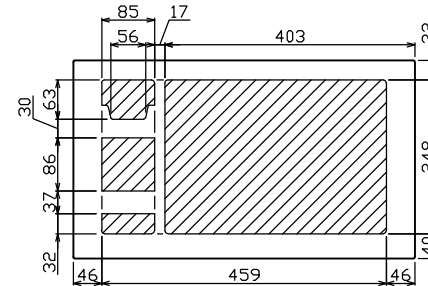
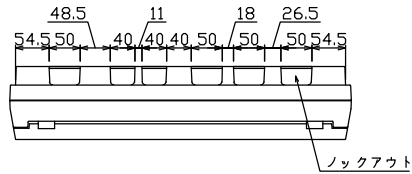
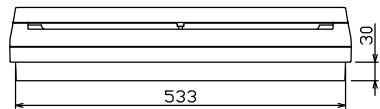



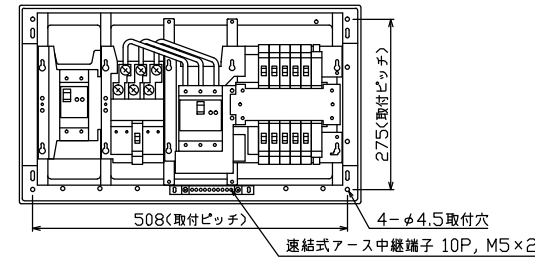

御納入先
様

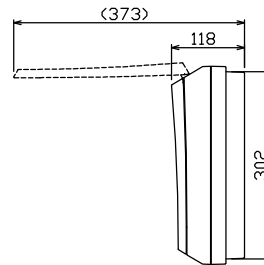

配線寸法図(//部開口)

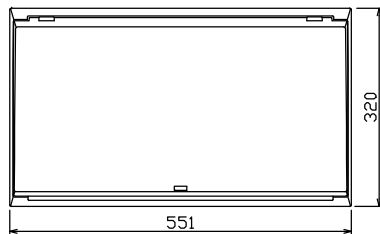

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

- ⑩回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器 (電気温水器用)
- ②回路：電気ボイラー用漏電遮断器

ボイラー用開閉器			エコキュート用開閉器			主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当		
漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ										
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	PE	A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	-	8	1	1	2	(175×75)	60A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	図番	品名	品番		
40A	30A	40A	-	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	-	-	60A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	図番	品名	品番		
GB-52EC	BC-2NA	GBU-53:1HC	-	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	2	(175×75)	60A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	図番	品名	品番		
																住宅用分電盤			MAG34102IB3G4		
																(エコキュート・IHキッチンヒーター・電気ボイラー用)			TENBAR工業株式会社		