


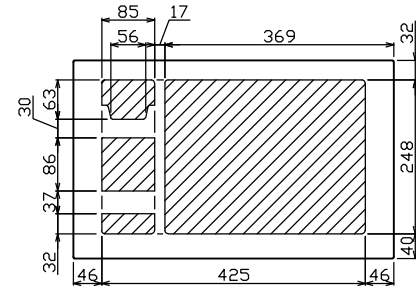
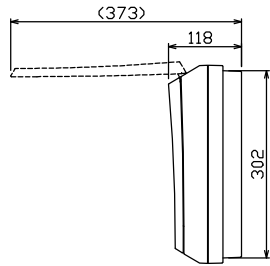
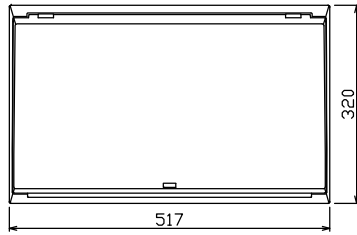
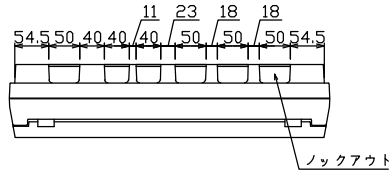
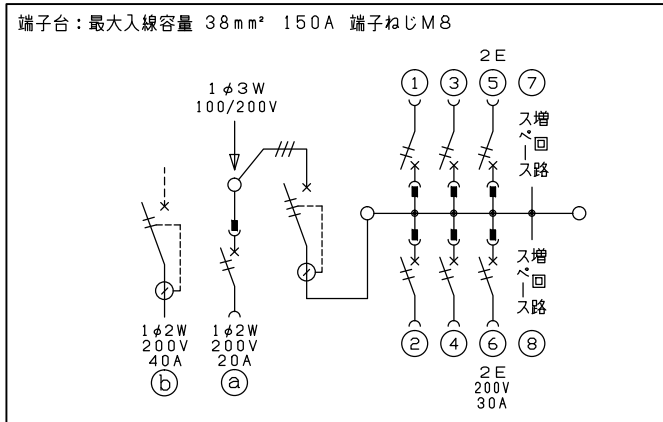


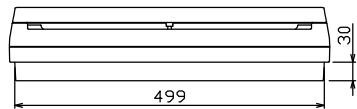

御納入先
様

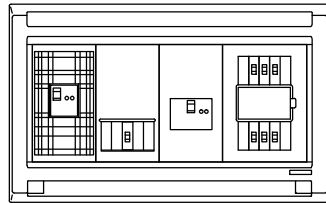

配線孔寸法図(//部開口)

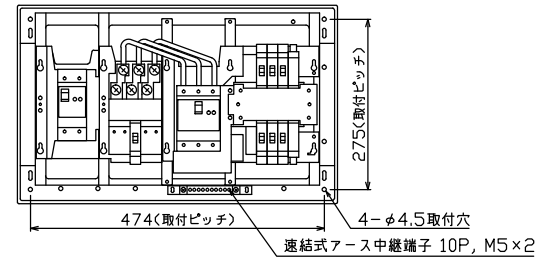

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

- ⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器
- ②回路：電気ボイラー用漏電遮断器

ボイラー用開閉器		エコキュート用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース			形式	材質					色彩
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	PE	A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	4	1	1	2	(175×75)	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	吉	長力
GB-52EC	BC-2NA	GBU-53:1HC	-	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA												
名称 住宅用分電盤 品番 MAG35062IB2G4 品番 (エコキュート・IHクッキングヒーター・電気ボイラー用)																			