御納入先　　様











配線孔寸法図（／／／部開口）





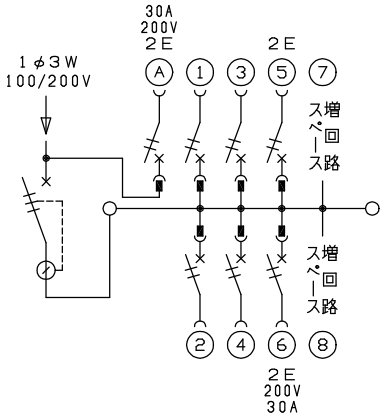

主幹）ＥＬＢ　３Ｐ　５０ＡＦ　ＢＣ ５.０ｋＡ
　　３０ｍＡ高速形　単３中性線欠相保護付

分岐）ＭＣＢ　２Ｐ　３０ＡＦ　ＢＣ ２.５ｋＡ
　　コード短絡保護機能付

圧着端子：２２−６Ｓ付属

Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器
　　（電気温水器用）
⑥回路：ＩＨクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッタースペース（木板）	主開閉器 漏電遮断器	エコキュート用開閉器 安全ブレーカ	分岐開閉器数 安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	付属機器取付スペース（木板）
	3P2E	2P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		
(175x75)		(200V)			(200V)（IH用）		(175x75)
−	50 A	30	4	1	1	2	−
	GBU-53･1HEC	BC-2NA	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA		

分電盤定格	
定格電流	60 A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
濱井	安藤	上木	上木	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	MAG35062MIC3（エコキュート・ＩＨクッキングヒーター用）		

22-2-0

1	HV-402	MAG35062MIC3