


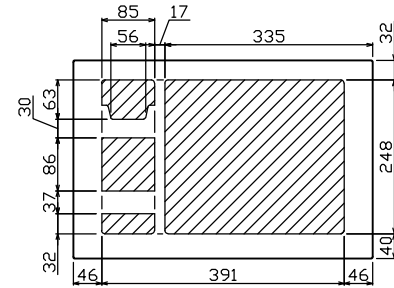
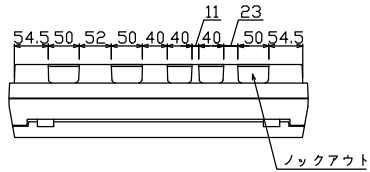
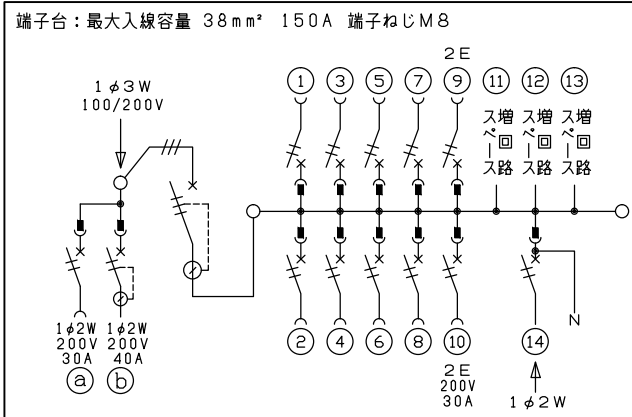





御納入先  
様

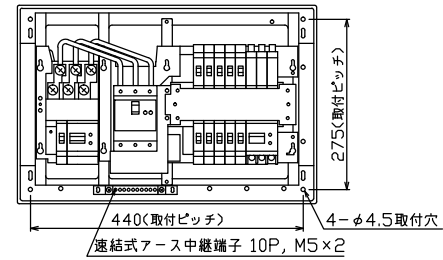

配線孔寸法図(斜線部開口)

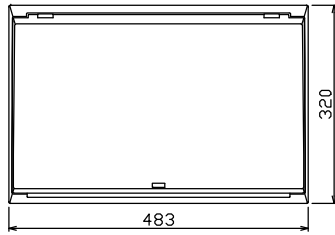

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑩回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器

⑭太陽光遮断器：MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

②回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

③回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

1	2	3	4	分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	漏電遮断器	漏電遮断器	一次送り回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光遮断器	増回路スペース	定格電流	形式	承認	図番		
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A	スペース	60 A	露出・半埋込兼用形	検査	設計	住宅用分電盤	
30A	40A	50A	-	8	1	1	1	(175×75)		難燃性合成樹脂 (自己消火性)	製造	品名	MAG35103IT2B3E4	
BC-2NA	GB-52NA	GBU-53HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS			マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社	品番	(太陽光遮断器用, IHキッチンヒーター, エコキュート, 蓄熱暖房器)	