




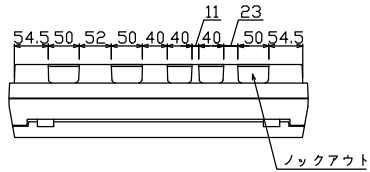




御納入先
様

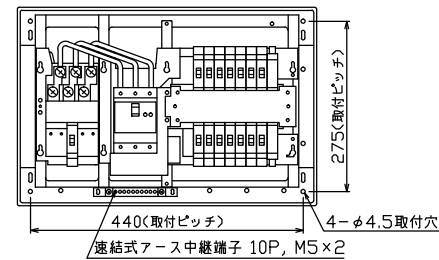

配線孔寸法図(斜線部開口)



速結式アース中継端子 10P, M5×2

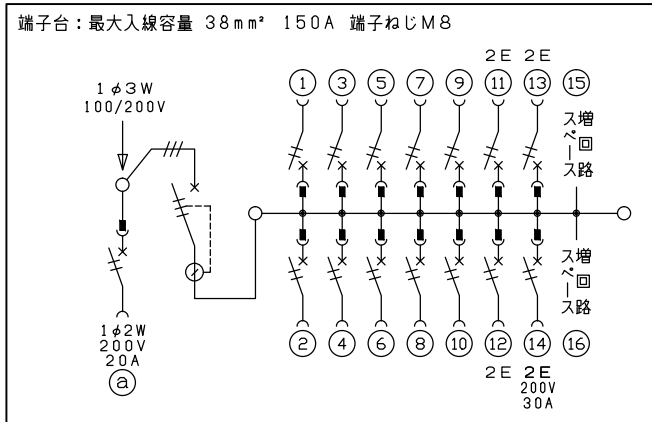

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
⑮回路：エコキュート用配線用遮断器

主閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)
安全ブレーカ 漏電遮断器	安全ブレーカ 安全ブレーカ 安全ブレーカ	安全ブレーカ 安全ブレーカ 安全ブレーカ	増回路スペース	増回路スペース		
2P2E (200V) 20A	3P2E GBU-53:1HCC	P E A	2P1E 20A BC-1NA	2P2E 20A BC-2NA	2P2E 30A (200V) (IH用) 1 BC-2NA	2

分電盤定格	キャビネット仕様	日付
定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂(自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8(A3基準) 承認 検図 設計 製図 近藤 羽生 吉 長力 テンパール工業株式会社

名称	面	担当
住宅用分電盤		
品番	MAG351421B2	
品番	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)	