


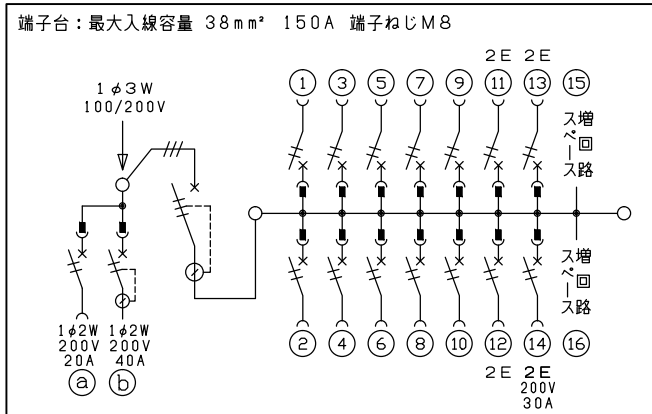






御納入先
様

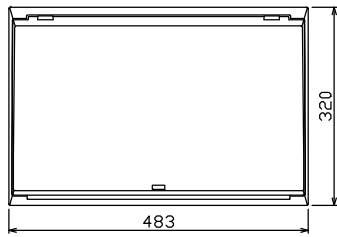

配線孔寸法図(斜線部開口)

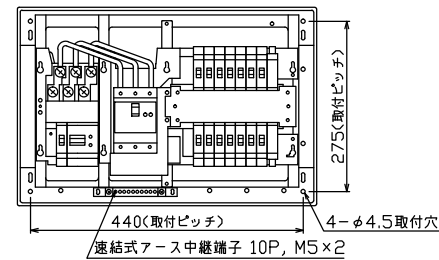

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

①回路：エコキュート用配線用遮断器

②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用遮断器	暖房器用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	漏電遮断器	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ									
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	60 A	形式 露出・半埋込兼用形	承認 検図 設計 製図	図番	品名	住宅用分電盤
20A	40A	50A	-	10	3	1				材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	品番	MAG35142IB2E4	(エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)
BC-2NA	GB-52NA	GBU-53:1HCC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社			