










御納入先  
様

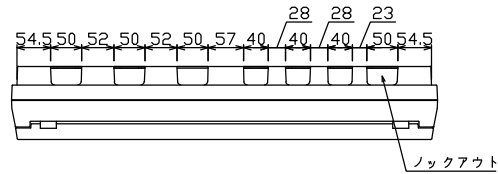


ロックアウト

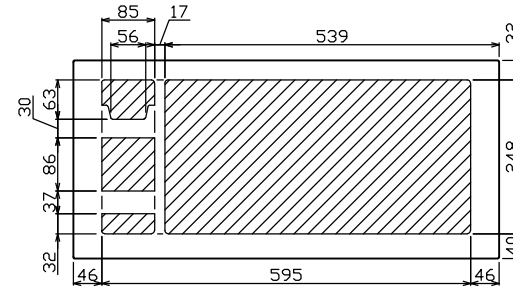

配線孔寸法図(////部開口)

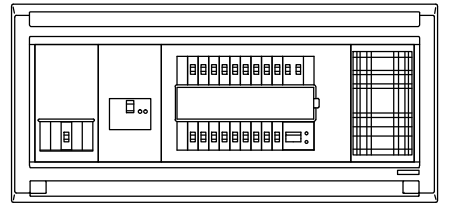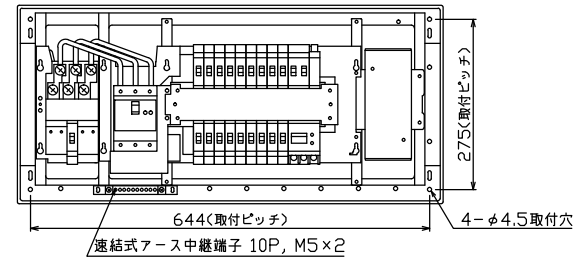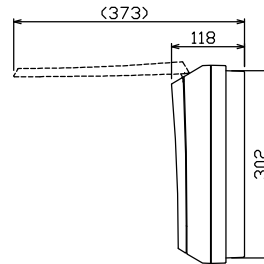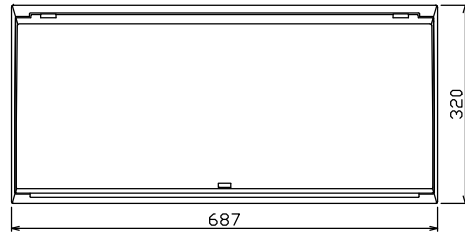

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

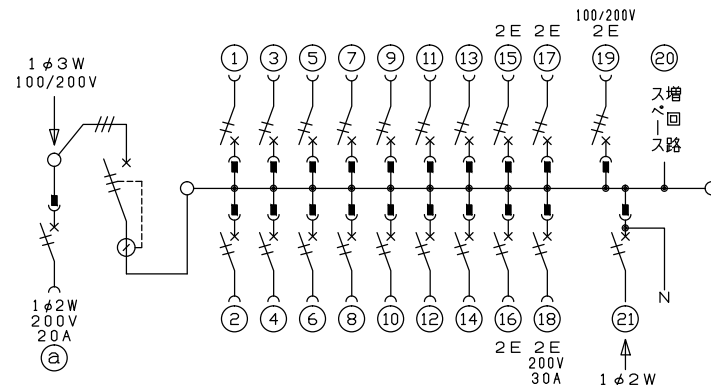

付属機器  
取付スペース

- 主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付
- ⑮回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ⑰回路：単3分岐ブレーカ 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付 ニュートラルスイッチ付  
(注)主幹ブレーカに入る電線色と単3分岐ブレーカの負荷側の電線色は異なる場合があります。
- ⑱太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付) 50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ⑳回路：エコキュート用配線用遮断器

1φ3W-1用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当				
安全ブレーカ	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	単3分岐ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路スペース	スペース	定格電流	形式	材質	色	承認	検閲	設計	製図			
2P2E (200V)	3P3E	P E	A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 20A	2P2E 30A		(175×75)	60 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検閲	設計	製図	名称	面	担当
20 A	50 A	-		14	3	1	1	1	1	有					承認	検閲	設計	製図	名称	面	担当
BC-2NA	GBU-53HEC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BC-3-1NSA	BU-52NS											名称	面	担当
															名称 住宅用分電盤 品番 MAG35181IT2B2NP 品番 (太陽光用) (IHクッキングヒーター、エコキュート、単3分岐ブレーカ付)						