




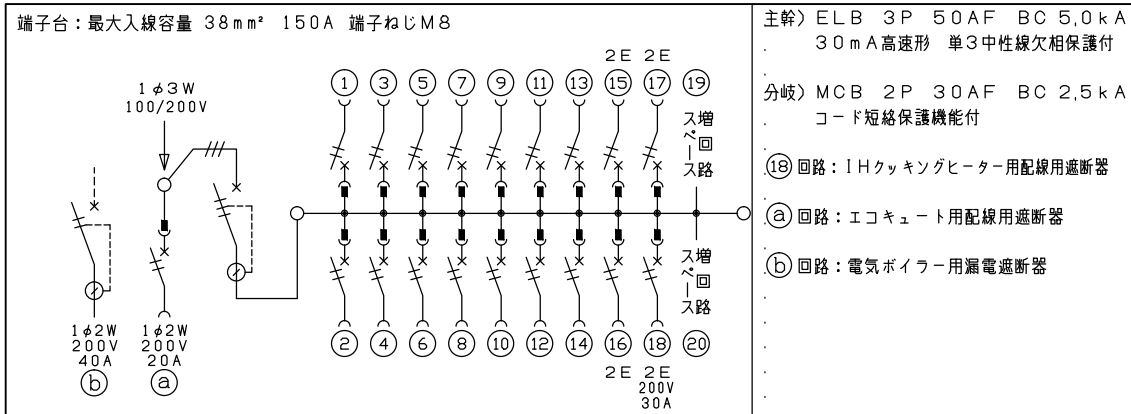

御納入先
様

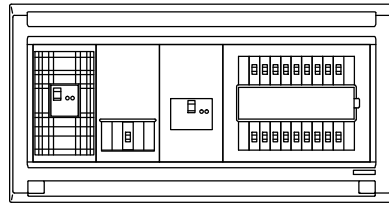

配線孔寸法図(//部開口)

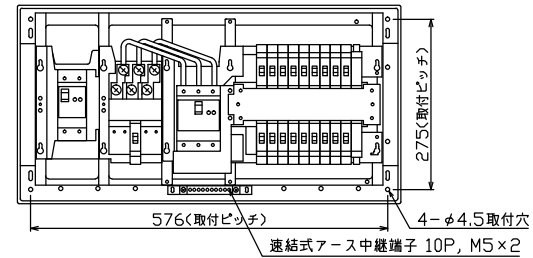

ボイラー用開閉器			エコキュート用開閉器			主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当			
漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	増回路	増回路	増回路	増回路	スペース	定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図			
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	PE	A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	2	2	2	2	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力			
40A	20A	50A	-	-	14	3	1									色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社						
GB-52EC	BC-2NA	GBU-53:1HCC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA																	
																			名称			住宅用分電盤		
																			図番			MAG35182IB2G4		
																			品名			(エコキュート・IHクッキングヒーター・電気ボイラー用)		
																			品番					