


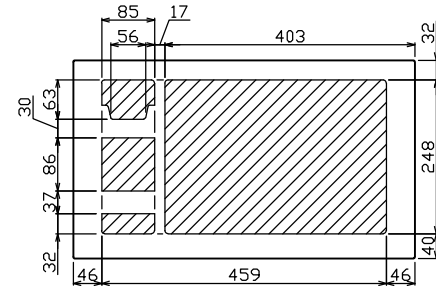
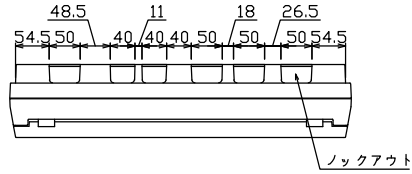




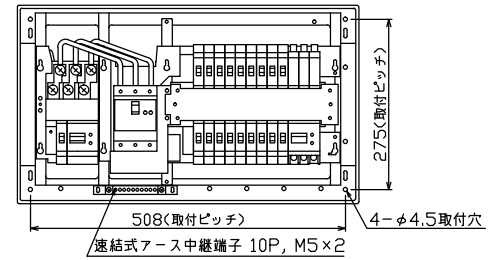


御納入先
様



配線孔寸法図(斜線部開口)

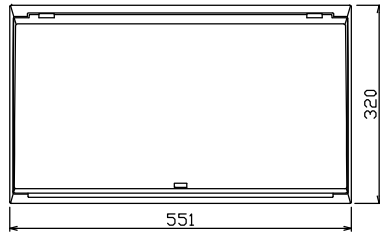

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

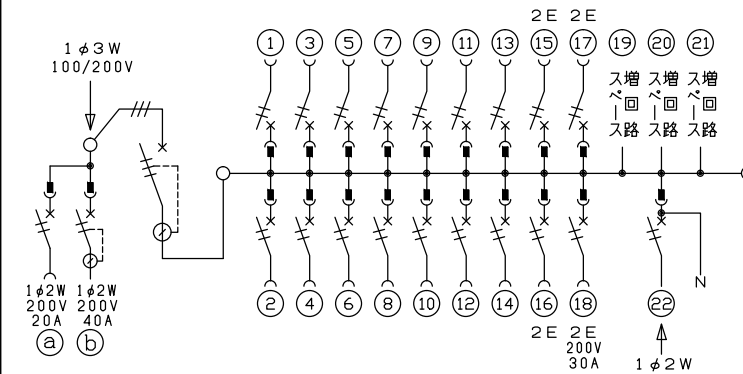

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 ⑱回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器
 ⑳回路：太陽光遮断器：MCB 2P(N端子付)
 50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
 ㉑回路：エコキュート用配線用遮断器
 ㉒回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

10kV以下用開閉器		暖房器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当				
安全ブレーカ	漏電遮断器	漏電遮断器	P	E	A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光遮断器	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース	定格電流	形式	材質	色彩	承認	検図	設計	製図	品番	品番	
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P3E	-	-	-	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A	-	3	1	1	60A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤	MAG35183IT2B2E4
BC-2NA	GB-52NA	GBU-53HEC				BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS														テンパール工業株式会社