


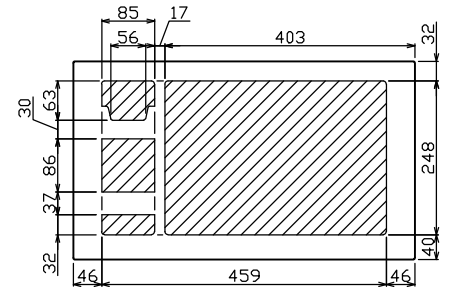
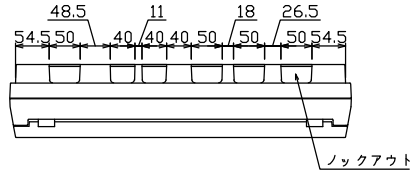
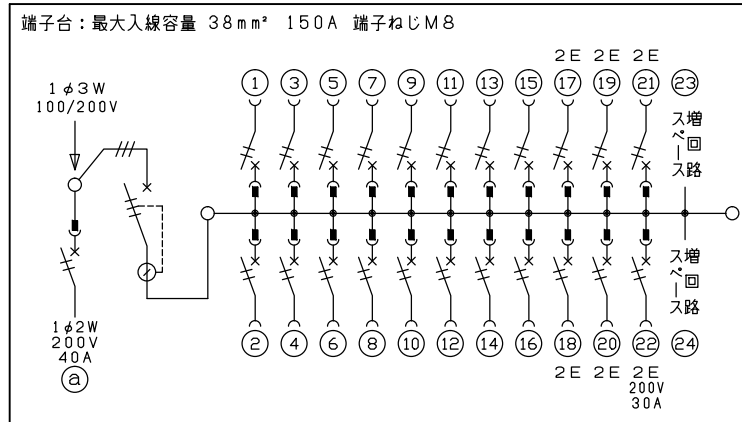

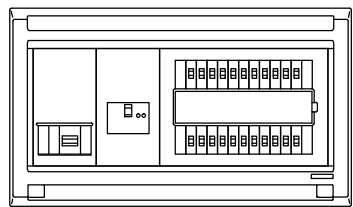


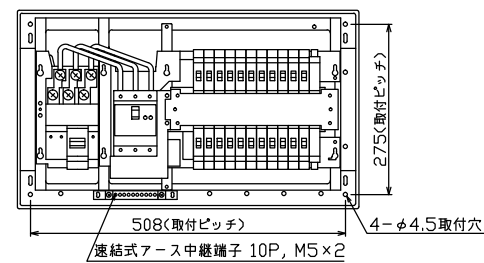

御納入先 _____ 様



配線孔寸法図(斜線部開口)

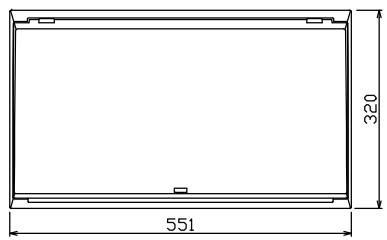

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 (22)回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 (a)回路：電気温水器用配線用遮断器

| 温水器用開閉器 | | 主開閉器 | | 一次送り回路 | | 分岐開閉器数 | | | 付属機器取付スペース(木板) | 分電盤定格 | キャビネット仕様 | | 日付 | 名称 | 面 | 担当 |
|-------------|------------|------|---|----------|----------|-----------------------|---------|---------|----------------|-------|----------|-----------------|----|----------------------|---|----|
| 配線用遮断器 | 漏電遮断器 | | | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | 増回路スペース | 増回路スペース | 定格電流 | 60A | 形式 | 露出・半埋込兼用形 | 承認 | 名称 | | |
| 2P2E (200V) | 3P2E | P | E | 2P1E 20A | 2P2E 20A | 2P2E 30A (200V) (IH用) | | 2 | | | 材質 | 難燃性合成樹脂 (自己消火性) | 承認 | 住宅用分電盤 | | |
| 40A | 50A | - | | 16 | 5 | 1 | | | | | 色彩 | マンセル 8GY9,7/0,2 | 承認 | MAG35222IB4 | | |
| B-52NA | GBU-53:1HC | | | BC-1NA | BC-2NA | BC-2NA | | | | | | | 承認 | (電気温水器・IHクッキングヒーター用) | | |