

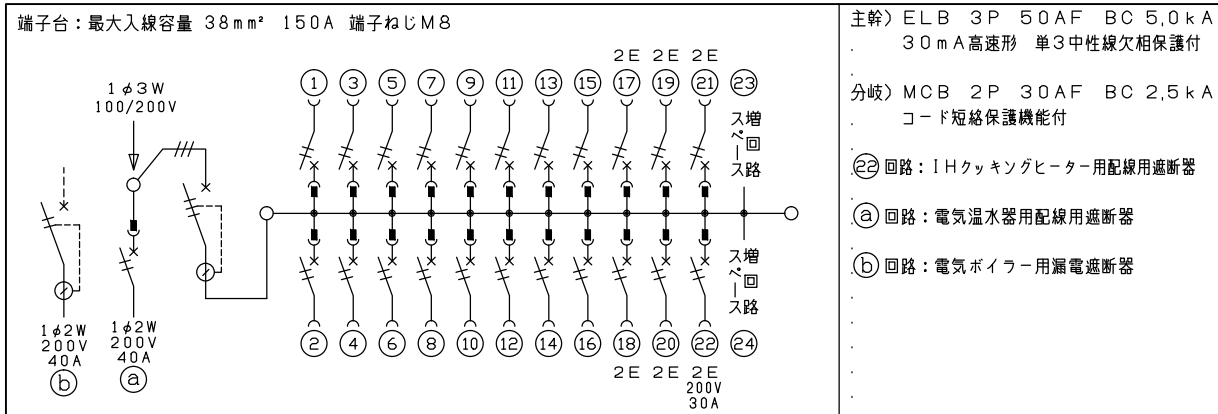

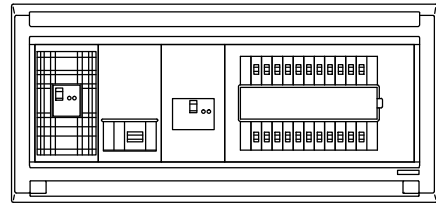
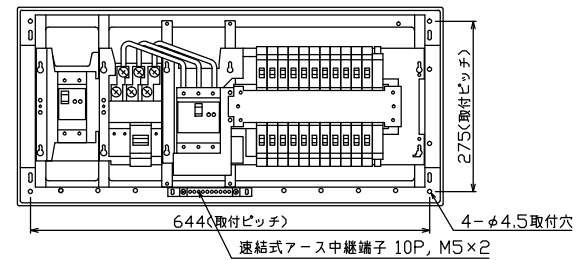




御納入先  
様

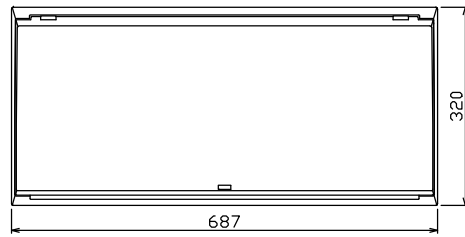

ボイラー用開閉器		温水器用開閉器		主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
漏電遮断器	配線用遮断器	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	スペース	定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	名称		
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	スペース	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	検査	住宅用分電盤		
40A	40A	50A	-	16	5	1	2	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	設計	MAG35222IB4G4		
GB-52EC	B-52NA	GBU-53:1HC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA										製造	(電気温水器・IHクッキングヒーター・電気ボイラー用)		