










御納入先  
様



配線孔寸法図(//部開口)

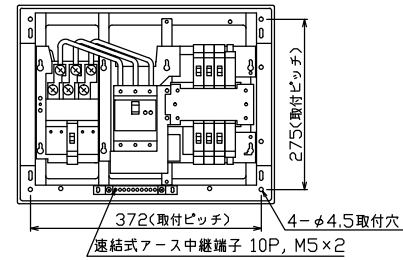

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：エコキュート用配線用遮断器

主閉器		一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	60 A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ 漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	形式					材質	色彩					承認
2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)			露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準)	住宅用分電盤	MAG36062IB2	
BC-2NA	GBU-63:1HCC	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA								テンパール工業株式会社	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		