


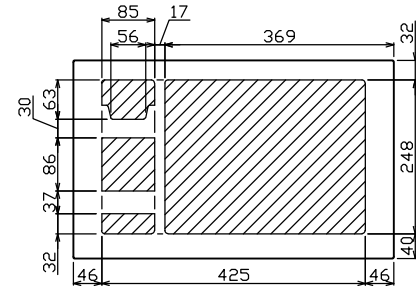
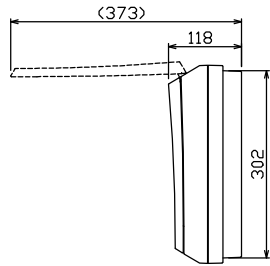


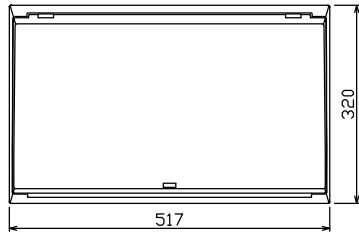




御納入先  
様

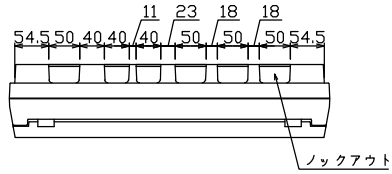

配線孔寸法図(//部開口)

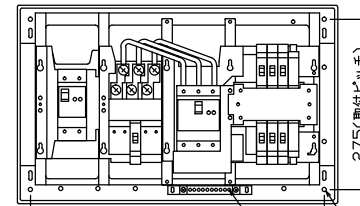

4-φ4.5取付穴  
速結式アース中継端子 10P, M5×2

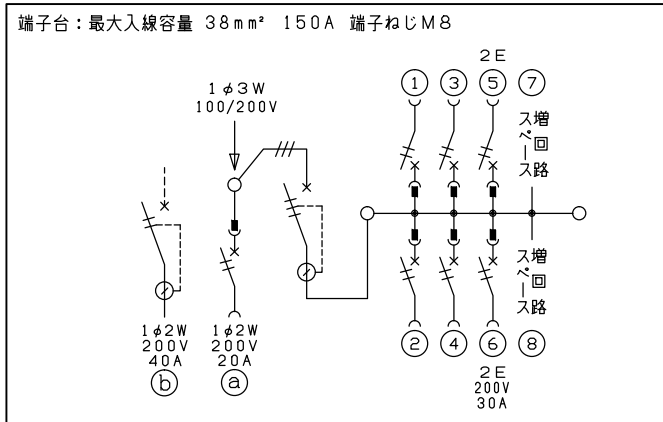

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

- ⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ②回路：エコキュート用配線用遮断器
- ③回路：電気ボイラー用漏電遮断器

ボイラー用開閉器		エコキュート用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	P	E	A	2P1E 20A	2P2E 20A			2P2E 30A (200V) (IH用)	増回路 スペース					形式
40A	20A	60A	-	-	-	-	-	-	4	1	1	2	60A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力
GB-52EC	BC-2NA	GBU-63:1HC	-	-	-	-	-	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	-	-	マンセル 8GY9,7/0,2	-	-	-	-	-

住宅用分電盤  
**MAG36062IB2G4**  
(エコキュート・IHクッキングヒーター・電気ボイラー用)