









御納入先  
様



配線孔寸法図(//部開口)

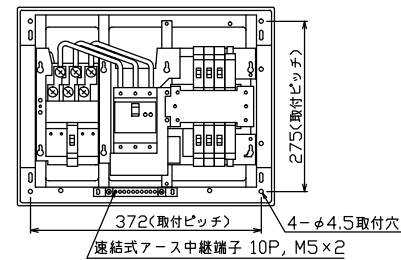

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

- ⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ②回路：エコキュート用配線用遮断器 (電気温水器用)

主閉器		一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ								
2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	60 A	形式 露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)			
30 A	60 A	-	4	1	1				材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図			
BC-2NA	GBU-63:1HCC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	近藤 羽生 吉 長力			
<p>図番</p> <p>品名 住宅用分電盤</p> <p>品番 <b>MAG36062IB3</b> (エコキュート・IHクッキングヒーター用)</p>											<p>テンパール工業株式会社</p>		