御納入先		様

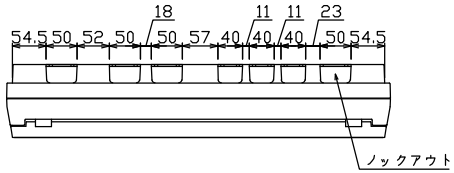

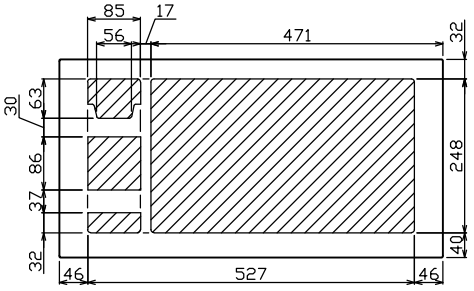

配線孔寸法図(////部開口)

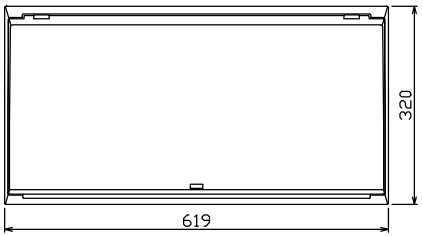



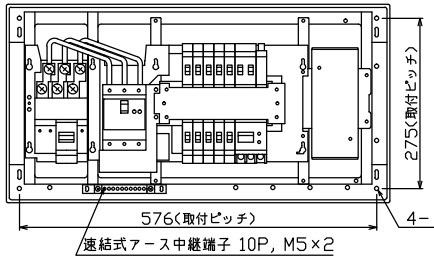

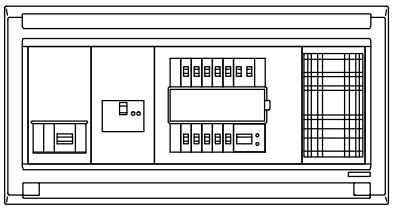



端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

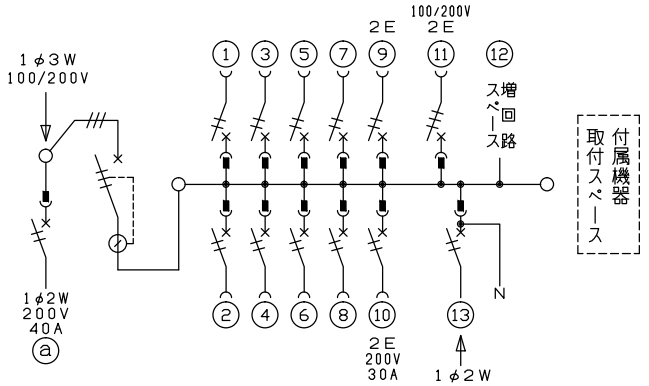

主幹）ELB 3P 60AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑪回路：単3分岐ブレーカ 30AF
BC 2,5kA コード短絡保護機能付
ニュートラルスイッチ付
（注）主幹ブレーカに入る電線色と
単3分岐ブレーカの負荷側の
電線色は異なる場合があります。

⑬太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2,5kA 単3中性線欠相保護付

ⓐ回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数						付属機器取付スペース（木板）
配線用遮断器	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	単3分岐ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路スペース	
2P2E	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 20A	2P2E 30A		(175x75)
(200V) 40A	60A	−	8	1	(200V)(IH用) 1	1	1	1	有
B-52NA	GBU-63HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BC-3・1NSA	BU-52NS		

分電盤定格	
定格電流	60 A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	MAG36101IT2B4NP（太陽光発電システム用，IHクッキングヒーター，電気温水器，単3分岐ブレーカ付）		

17-8-A

1	HV-415	MAG36101IT2B4NP