


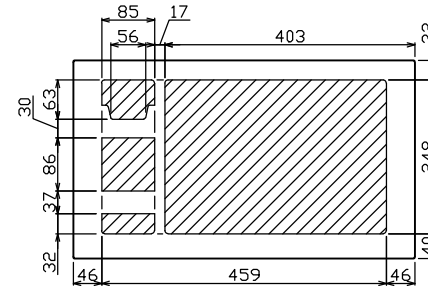
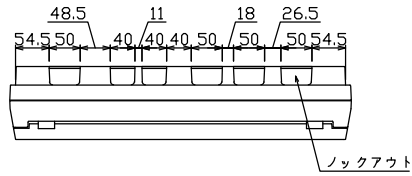
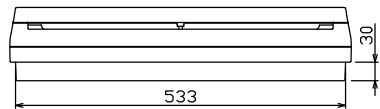




御納入先
様

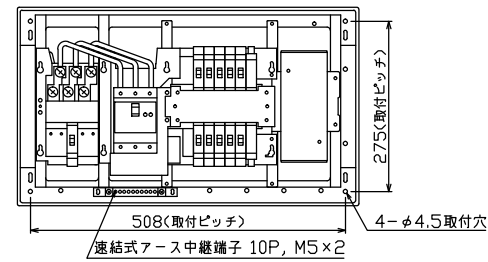

配線孔寸法図(斜線部開口)

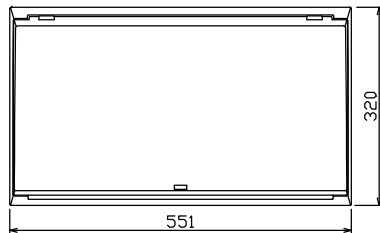

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器

1次側		主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
安全ブレーカ	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	増回路	定格電流	形式	承認	図番	品名	品番		
(200V)		20A	60A	-			8	1	1	2	60A	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤	
BC-2NA	GBU-63-1HC						BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	有	(175×75)	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	MAG36102IB2P
												色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社			(エコキュート・IHクッキングヒーター用)	