


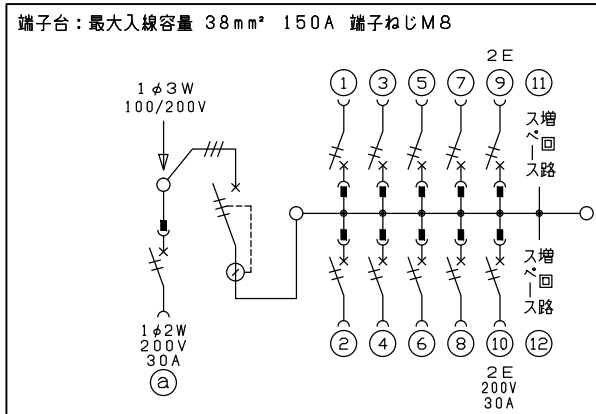





御納入先
様

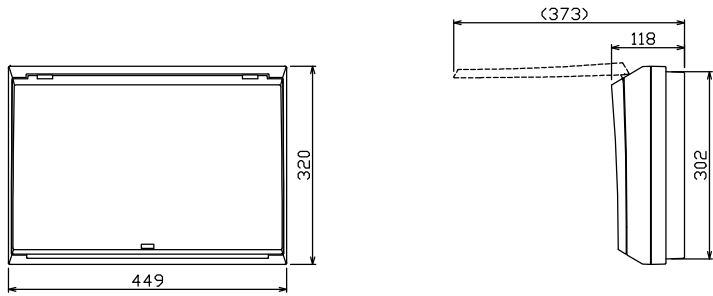

配線孔寸法図(斜線部開口)

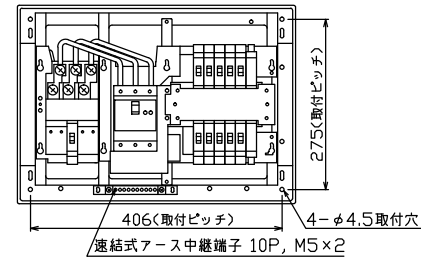

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

主閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	形式			材質	色彩					承認
2P2E (200V)	3P2E	PE	A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (IH用)	2		露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤 羽生 吉 長力	住宅用分電盤		
30A	60A	-		8	1	1						テンパール工業株式会社	MAG36102IB3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		
BC-2NA	GBU-63:1HCC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA									