








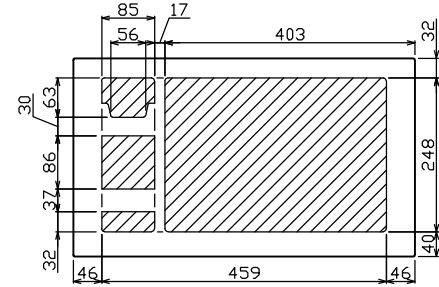


御納入先

様

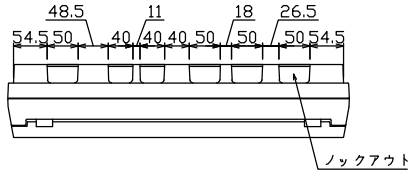

配線寸法図(//部開口)

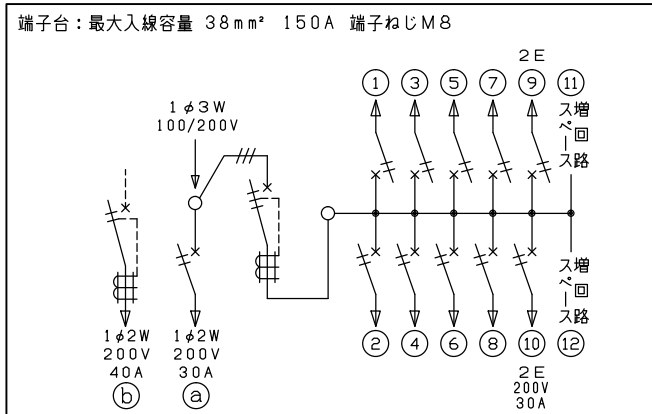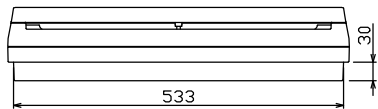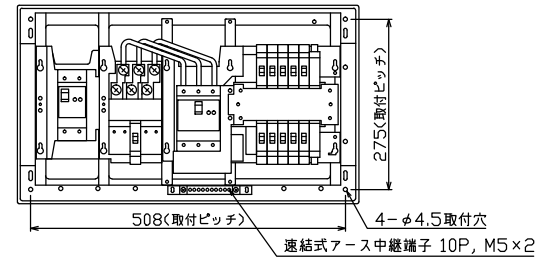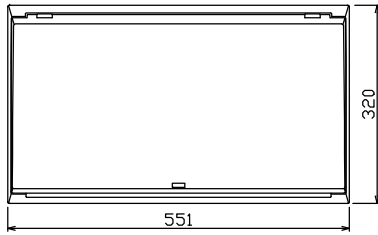

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

Ⓑ回路：電気ボイラー用漏電遮断器

ボイラー用開閉器			エコキュート用開閉器		主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流		60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計			
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	PE	A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	8	1	1	2	(175×75)	60A	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤		
40A	30A	60A	-	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA			マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社				MAG36102IB3G4			
GB-52EC	BC-2NA	GBU-63:1HC																	(エコキュート・IHクッキングヒーター・電気ボイラー用)		