

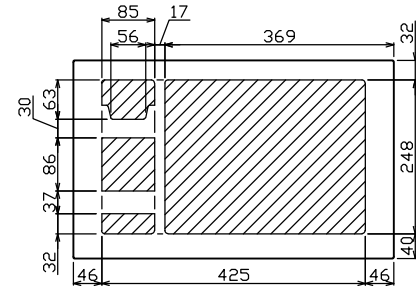






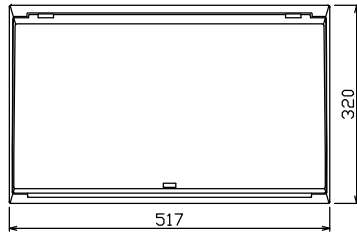


御納入先

様

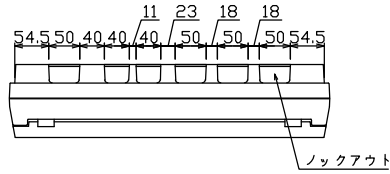

配線孔寸法図(//部開口)

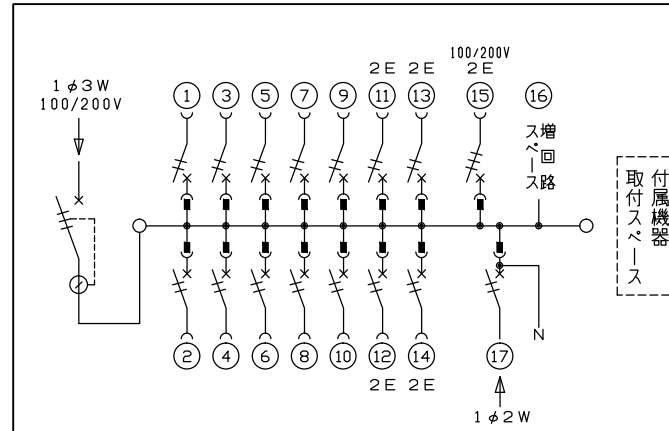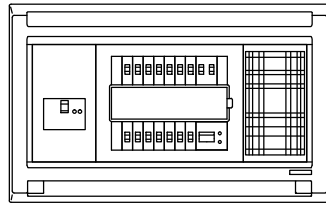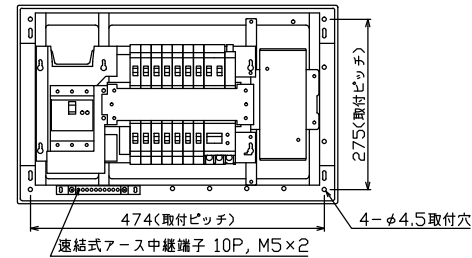

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6 付属

⑮回路: 単3分岐ブレーカ 30AF
BC 2.5kA コード短絡保護機能付
ニュートラルスイッチ付

(注) 主幹ブレーカに入る電線色と
単3分岐ブレーカの負荷側の
電線色は異なる場合があります。

⑰太陽光創遮断器: MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器		一次送り回路				分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器 3P3E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	単3分岐ブレーカ 2P2E 20A	太陽光創遮断器 2P2E 30A	増回路 スペース	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2			承認	検図	設計	製図			
-	60A	-	10	4	1	1	1	有	60A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤	MAG36141T2NP	(太陽光発電システム用, 単3分岐ブレーカ付)

テンパール工業株式会社