


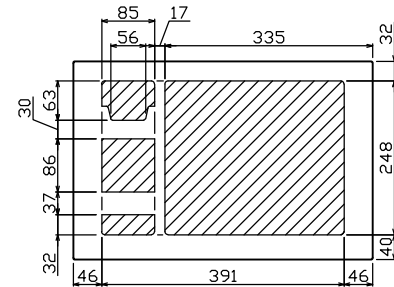
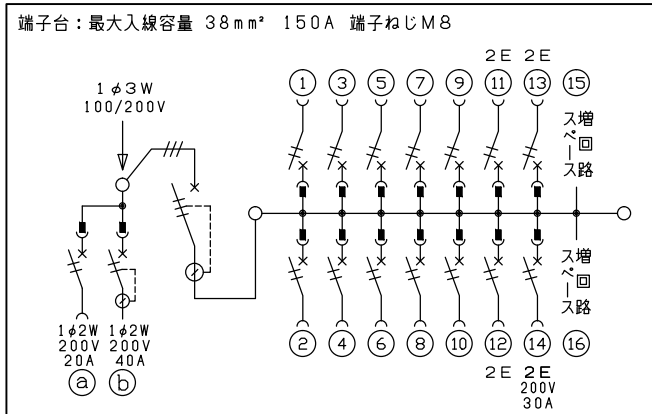




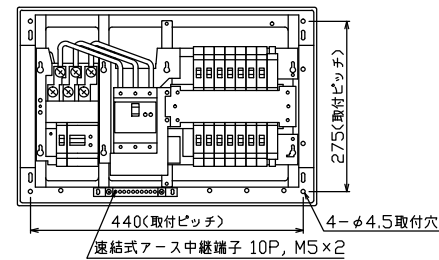

御納入先
様

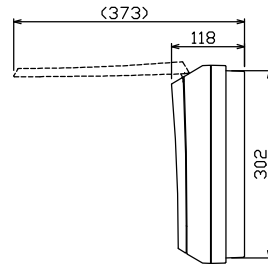

配線孔寸法図(斜線部開口)



主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

①回路：エコキュート用配線用遮断器

②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用遮断器		暖房器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ	漏電遮断器	漏電遮断器	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	形式	材質	色彩	承認	検図	設計	製図	
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	PE A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2	60 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤
20A	40A	60A	-	10	3	1	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	-									MAG36142IB2E4
BC-2NA	GB-52NA	GBU-63:1HCC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA										テンパール工業株式会社				(エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)