


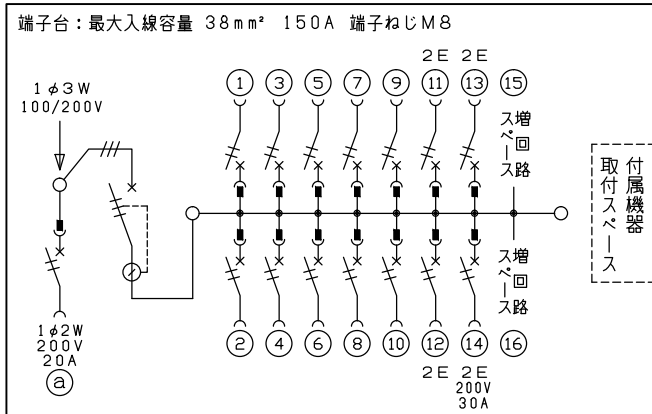
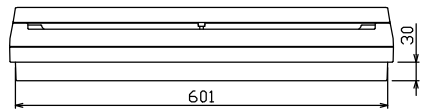


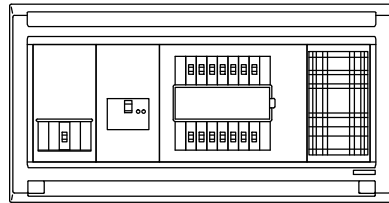

御納入先
様

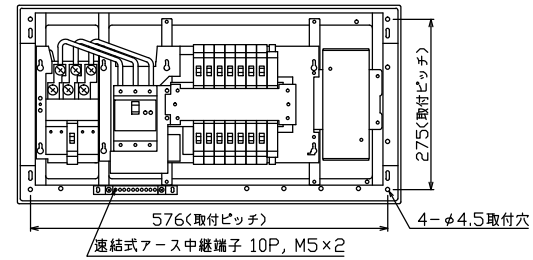

配線孔寸法図(//部開口)

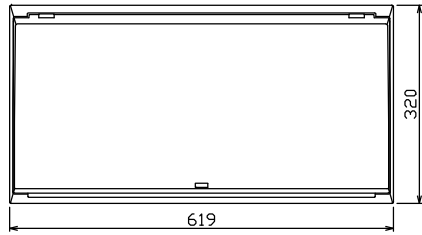

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8
 主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 ⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 ②回路：エコキュート用配線用遮断器

一次送り回路		分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)
安全ブレーカ 漏電遮断器	安全ブレーカ 安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ		
2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2
20A	60A	-	10	3	1	
BC-2NA	GBU-63:1HC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	

分電盤定格	キャビネット仕様	日付
定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図

名称	面	担当
住宅用分電盤		
MAG36142IB2P		
(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		