








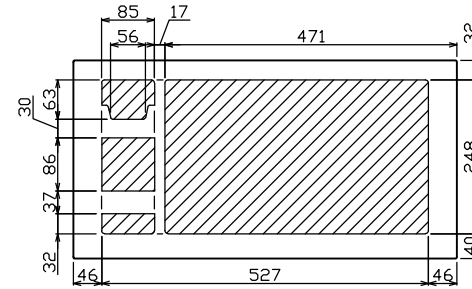


御納入先

様

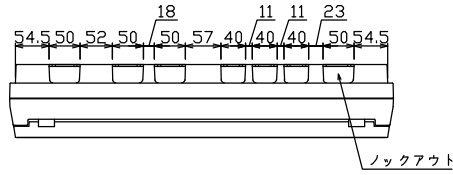

配線孔寸法図(//部開口)

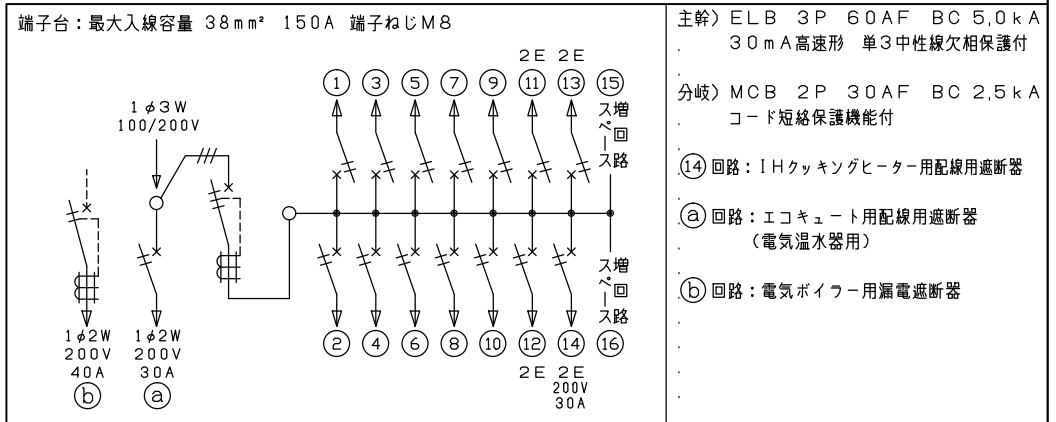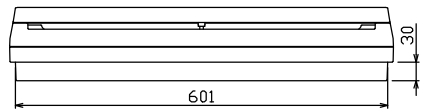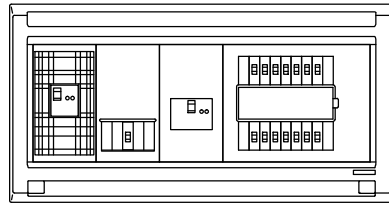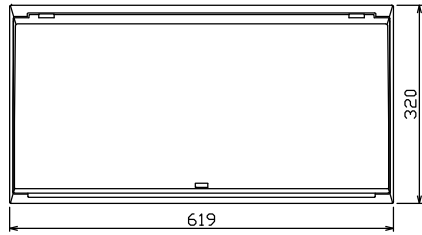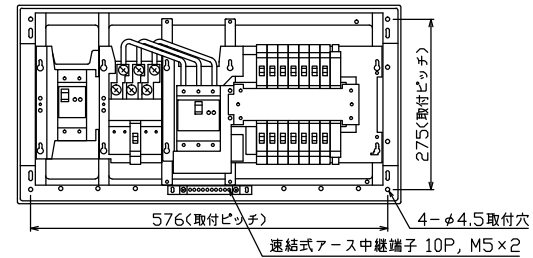

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 ⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 ①回路：エコキュート用配線用遮断器 (電気温水器用)
 ②回路：電気ボイラー用漏電遮断器

| ボイラー用開閉器 | | | | 分岐開閉器数 | | | 付属機器取付スペース (木板) | 分電盤定格 | キャビネット仕様 | 日付 | 名称 | 面 | 担当 | |
|-------------|-------------|-------------|--------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-------|-----------------|------------|----|----|----|---------|
| 漏電遮断器 | 安全ブレーカ | 主閉閉器 | 一次送り回路 | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | | | | | | | | 増回路スペース |
| 2P2E (200V) | 2P2E (200V) | 3P2E | P E A | 2P1E 20A | 2P2E 20A | 2P2E 30A (200V) (IH用) | 2 | 60 A | 露出・半埋込兼用形 | 1/8 (A3基準) | 承認 | 検図 | 設計 | 製図 |
| 40A | 30A | 60A | - | 10 | 3 | 1 | - | | 難燃性合成樹脂 (自己消火性) | | | | | |
| GB-52EC | BC-2NA | GBU-63:1HCC | | BC-1NA | BC-2NA | BC-2NA | | | マンセル 8GY9,7/0,2 | | | | | |