


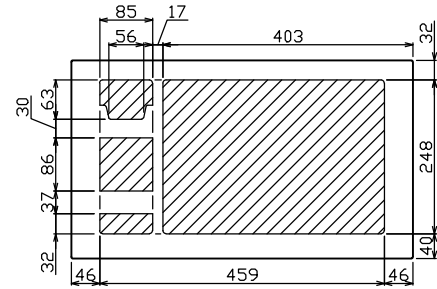

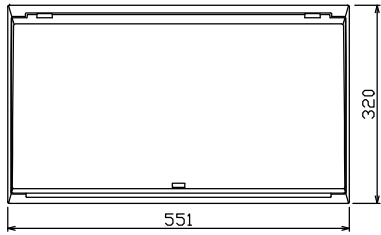
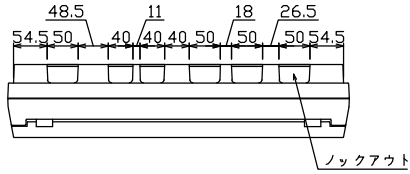





御納入先 様



配線孔寸法図(斜線部開口)

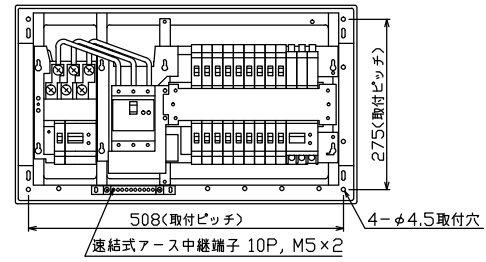

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

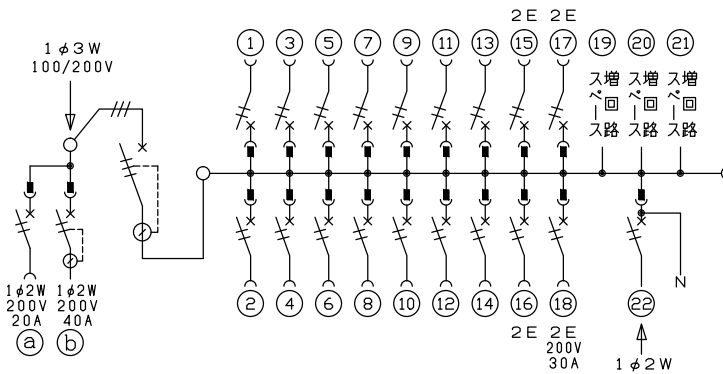

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付  
 (18) 回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器  
 (22) 太陽光遮断器：MCB 2P(N端子付)  
 50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付  
 (a) 回路：エコキュート用配線用遮断器  
 (b) 回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

10kV以下用開閉器		暖房器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当					
安全ブレーカ	漏電遮断器	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光遮断器	増回路スペース				定格電流	形式	材質	色彩	承認	検図	設計	製図	図番	品名	品番		
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A				175×75	60 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	吉	長力		住宅用分電盤	MAG36183IT2B2E4		
20A	40A	60A	-	14	3	1	1	3															テンパール工業株式会社	
BC-2NA	GB-52NA	GBU-63HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS																	