


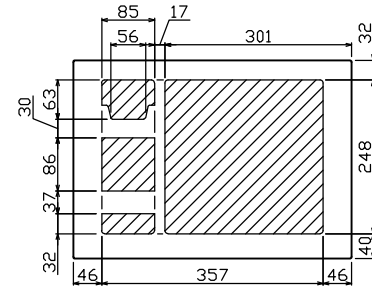
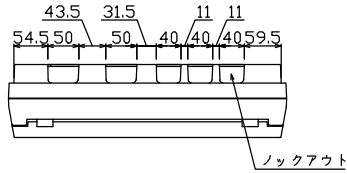
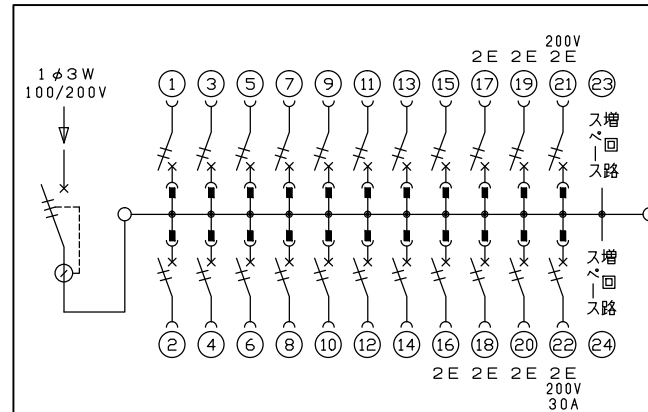




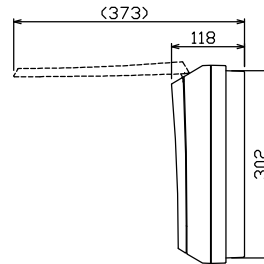

御納入先
様



配線孔寸法図(斜線部開口)

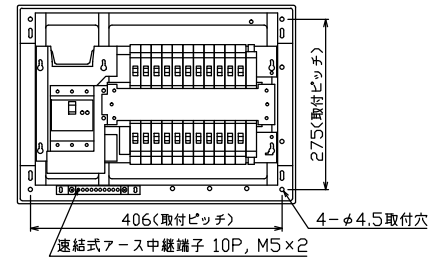

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6付属

①回路: エコキュート用配線用遮断器

②回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	60A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付	名称	面	担当
	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A (200V) (IH+I用)	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)						2			
-	60A 6BU-63-IHEC	-	15	5	1	1	-	-	-	-	近藤 羽生 吉 長力	住宅用分電盤	MAG36212IA2	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)	