


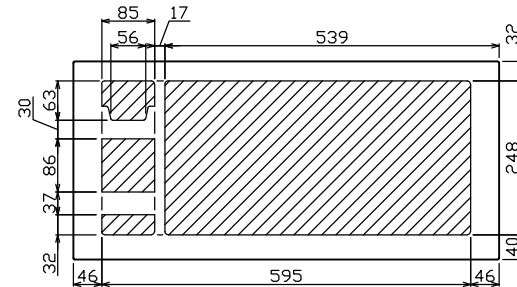
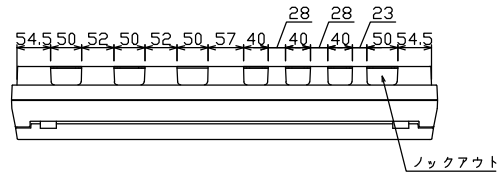
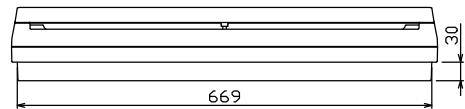
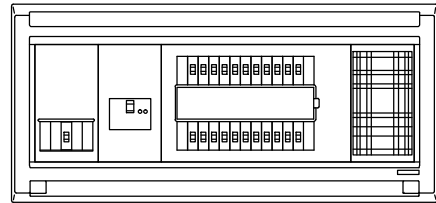


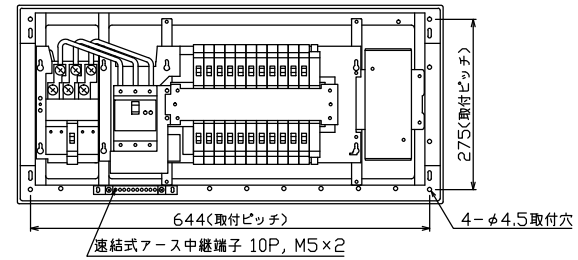


御納入先 様

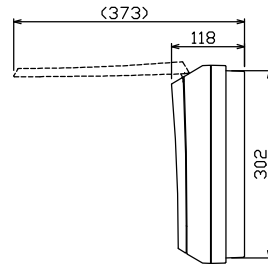

配線孔寸法図(//部開口)

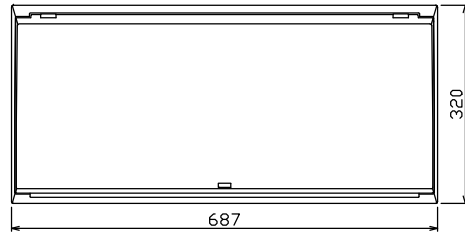

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

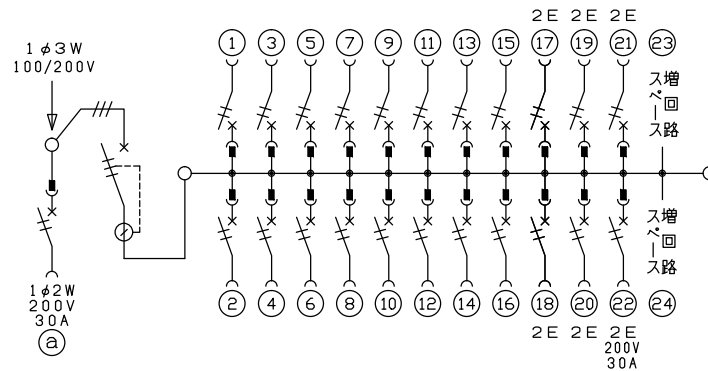

取付スペース
付属機器

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

1φ3W 100/200V	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路	付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)	増回路 スペース	スペース (175×75)	定格電流 60 A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図	図番	品名	品番
2P2E (200V)	3P2E	-	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (1H用)	2	有	60 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図		住宅用分電盤	MAG36222IB3P
BC-2NA	GBU-63:1HC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				マンセル 8GY9,7/0,2				TENBAR工業株式会社	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)