


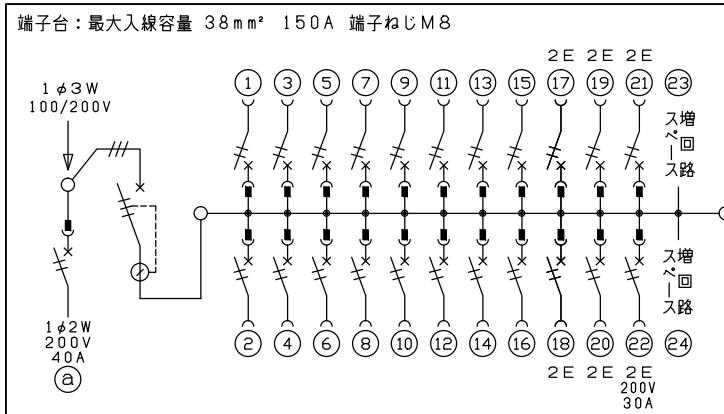

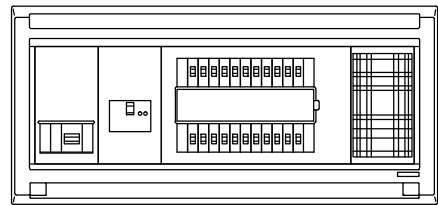


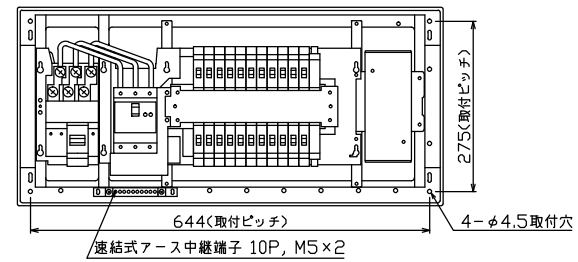

御納入先 \_\_\_\_\_ 様

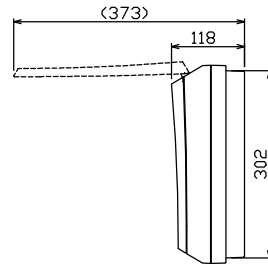

配線孔寸法図(//部開口)

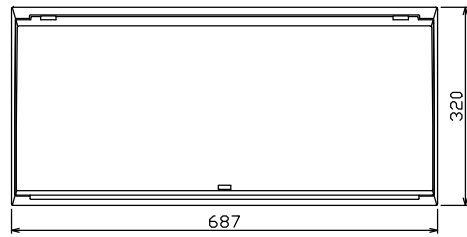

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

①回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付スペース	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
配線用遮断器	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	承認 検図 設計 製図	図番		
2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)			材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	品名		
40A	60A	-	16	5	1	2	有	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社	住宅用分電盤		
B-52NA	GBU-63:1HC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					MAG36222IB4P		
										(電気温水器・IHクッキングヒーター用)		