

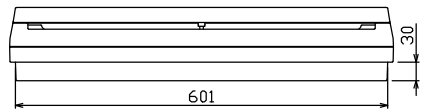
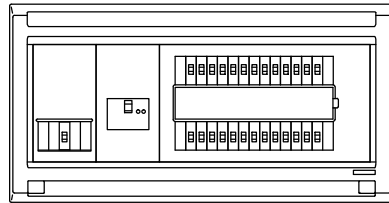
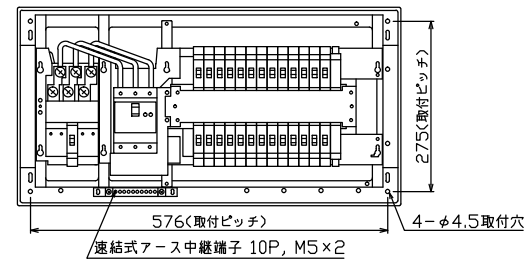


配線孔寸法図(//部開口)

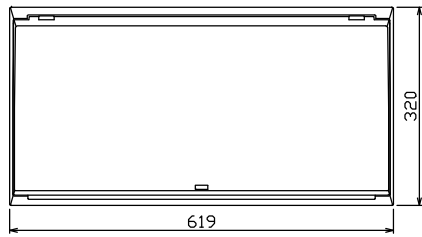

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

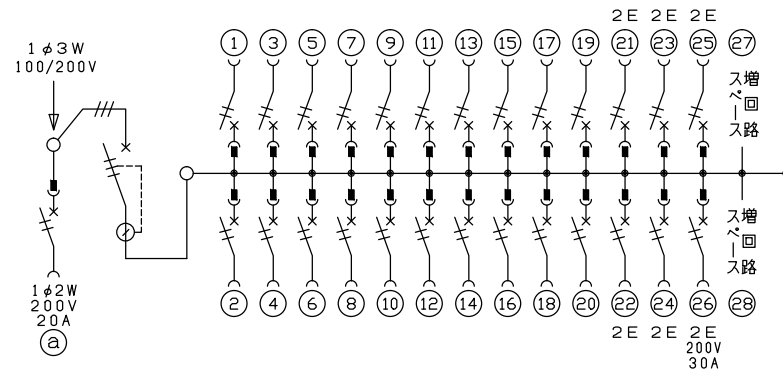

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
①回路：エコキュート用配線用遮断器

主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当			
安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	増回路		定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				設計	製図	
2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力				
20 A	60 A	-	20	5	1					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社							
BC-2NA	GBU-63:1HCC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA							住宅用分電盤							
											品番		MAG362621B2						
											品番		(エコキュート・IHクッキングヒーター用)						