


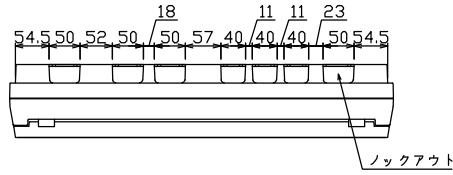
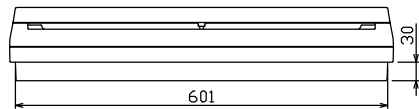


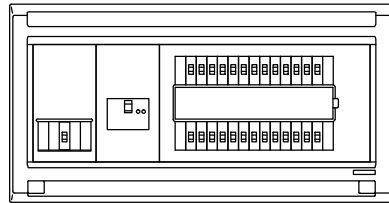


御納入先
様

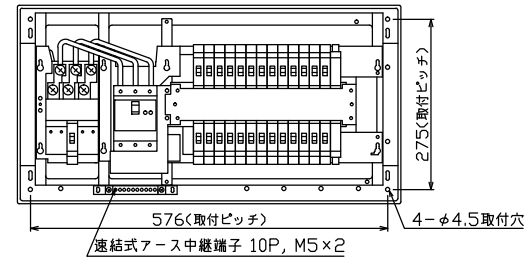

配線孔寸法図(//部開口)

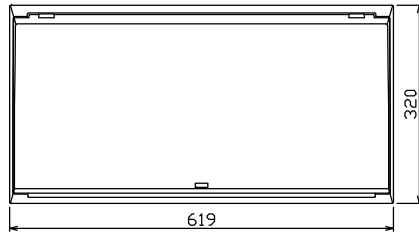

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

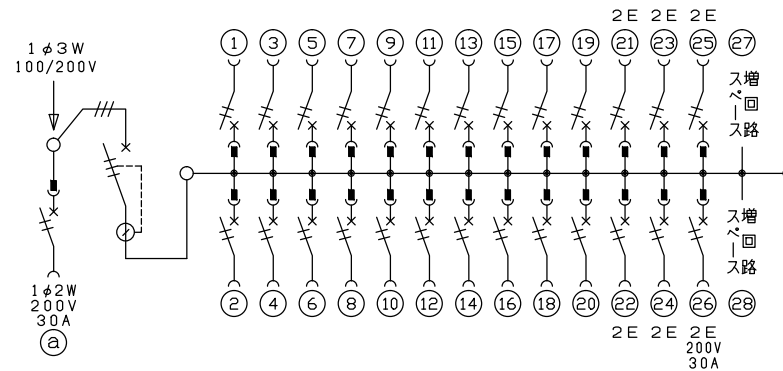

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

1次側		主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当				
安全ブレーカ	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	A	2P1E 20A	2P2E 20A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	スペース	定格電流				60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度
(200V)		30 A	60 A	-			20	5	1	2	-	(175×75)	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	図番		
BC-2NA	GBU-63:1HC						BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社				品名	住宅用分電盤	
																				品番	MAG362621B3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)