


端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

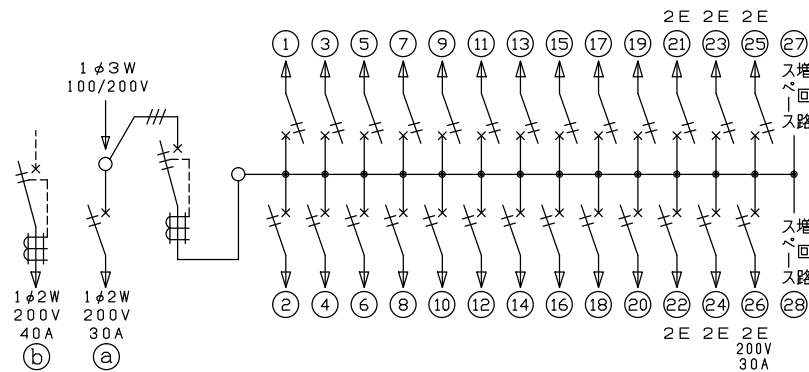

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

- ②⑥回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)
- ②回路：電気ボイラー用漏電遮断器

ボイラー用開閉器			エコキュート用開閉器			主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース	承認	検図	設計	製図
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	PE	A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)	2	20	5	1	2	1	175×75	60A	形式	露出・半埋込兼用形	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力
40A	30A	60A	-	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	2	20	5	1	2	-	60A	形式	露出・半埋込兼用形	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	
GB-52EC	BC-2NA	GBU-63:1HCC	-	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	2	20	5	1	2	-	60A	形式	露出・半埋込兼用形	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	
																			住宅用分電盤				
																			MAG36262IB3G4				
																			(エコキュート・IHキッチンヒーター・電気ボイラー用)				