








御納入先
様

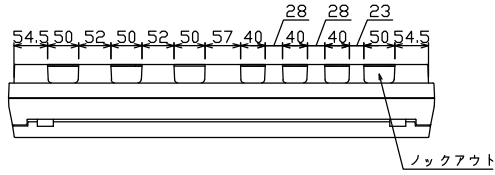




ロックアウト

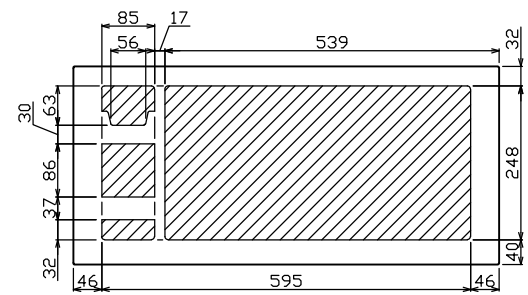

配線孔寸法図(//部開口)

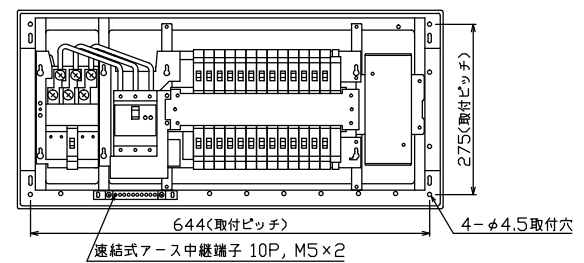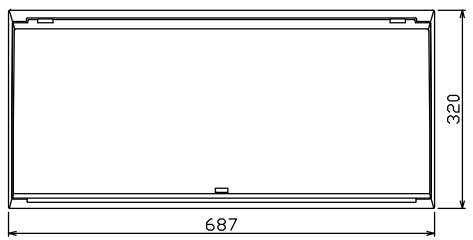

連結式アース中継端子 10P, M5×2

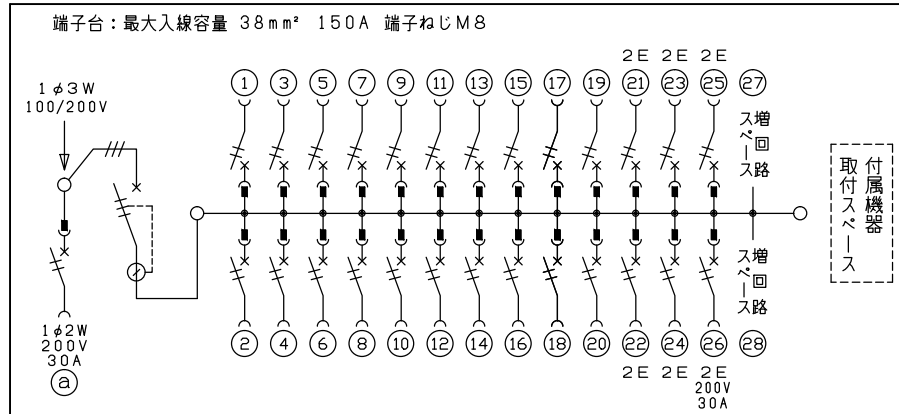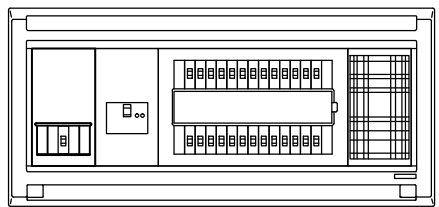

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

主閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
安全ブレーカ 2P2E (200V)	漏電遮断器 3P2E	P	E	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)			定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				設計
30 A	60 A	-		20	5	1	2	有			難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤		
BC-2NA	GBU-63:1HCC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社			MAG36262IB3P			
品番 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)																		