


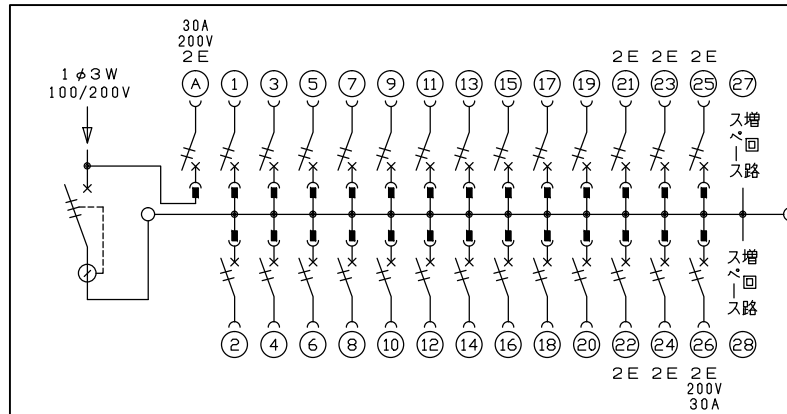




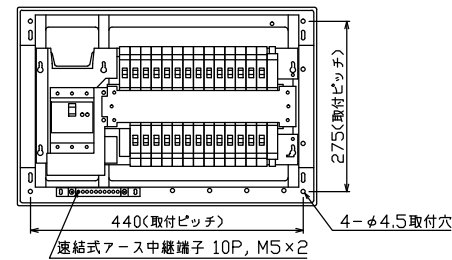

御納入先
様

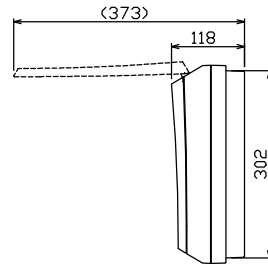

配線孔寸法図(斜線部開口)

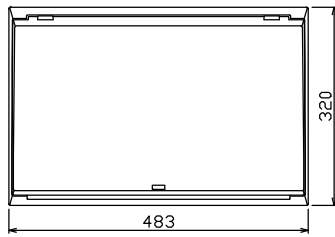

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 22-6付属
①回路: エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)
②回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉閉器 漏電遮断器 3P2E 60A GBU-63:1HC	1H用開閉器 安全ブレーカ 2P2E 30A BC-2NA	分岐開閉器数 安全ブレーカ 2P1E 20A 2P2E 20A 安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用) 1 BC-1NA BC-2NA BC-2NA			増回路 スペース 2	付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付 尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	名称 面 担当
<p>近藤 羽生 吉 長力</p> <p>テンパール工業株式会社</p>											
<p>住宅用分電盤</p> <p>MAG36262IC3</p> <p>(エコキュート・IHクッキングヒーター用)</p>											