


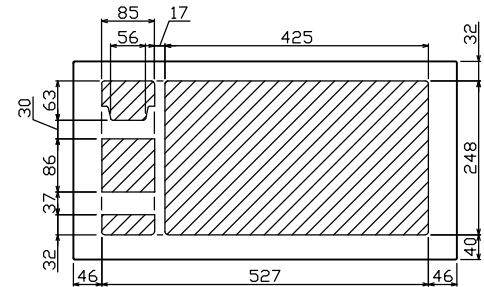
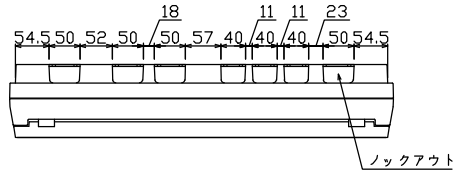
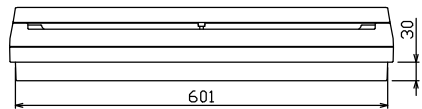
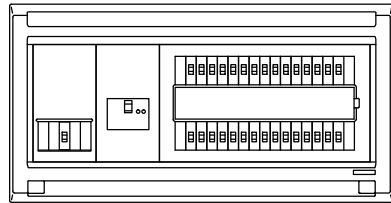


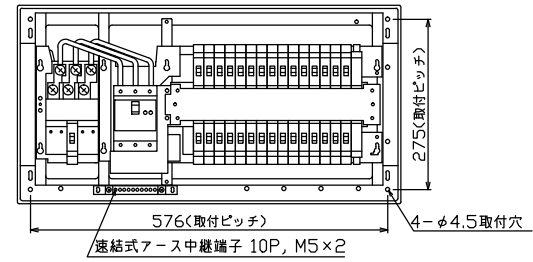


御納入先 様



配線孔寸法図(//部開口)

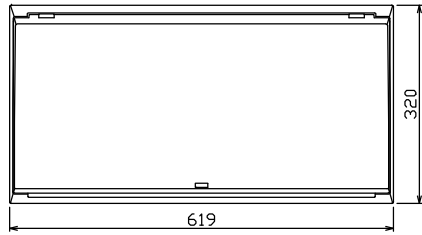

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

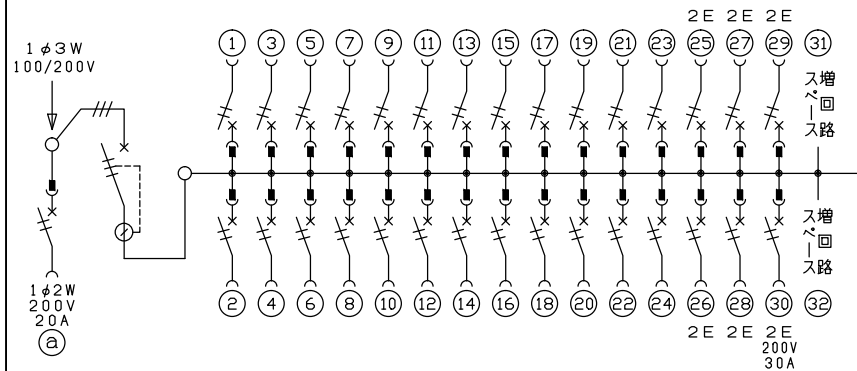

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付  
 (30)回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
 (a)回路：エコキュート用配線用遮断器

1回線用遮断器		主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	定格電流			60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図			
2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	図番		
20 A	60 A	-	24	5	1			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社			品名	住宅用分電盤		
BC-2NA	GBU-63:1HCC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA								品番	MAG363021B2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		