


端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

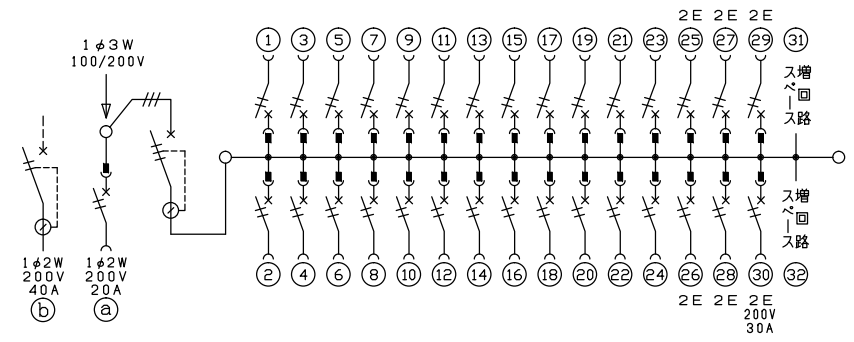

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
③回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器
②回路: エコキュート用配線用遮断器
①回路: 電気ボイラー用漏電遮断器

ボイラー用開閉器		エコキュート用開閉器		主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	形式	材質	色彩	承認	検図	設計	製図
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	PE	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)	2	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	(175×75)	60 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	吉	長力
40 A	20 A	60 A	-	24	5	1	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	-								
GB-52EC	BC-2NA	GBU-63:1HC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA													
																住宅用分電盤			
																MAG36302IB2G4			
																(エコキュート・IHクッキングヒーター・電気ボイラー用)			