


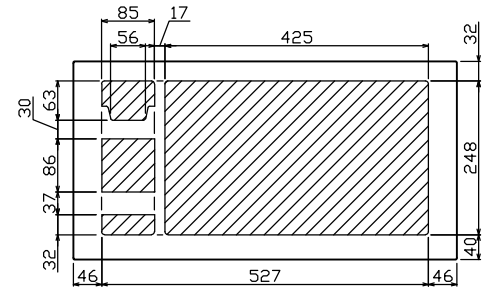
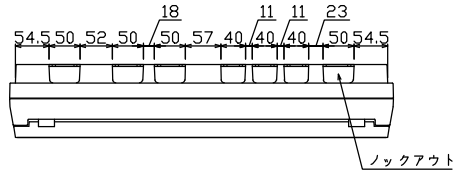

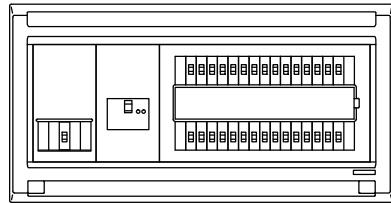


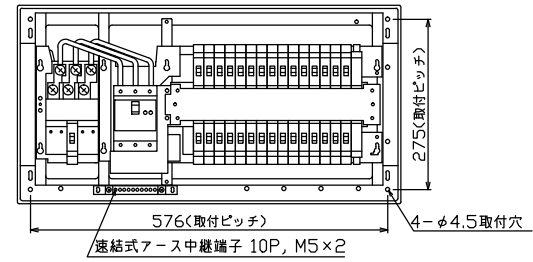


御納入先  
様



配線孔寸法図(//部開口)

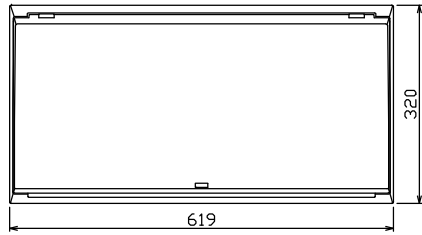

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

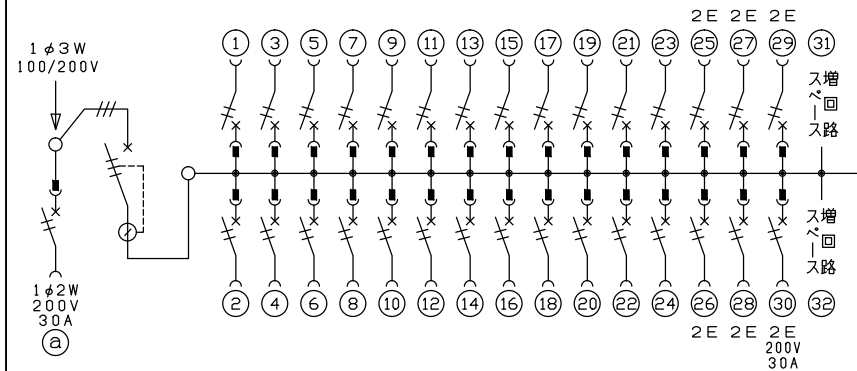

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
③⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
②回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

1φ3W 100/200V		分岐開閉器数			付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当										
安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	尺度													
2P2E (200V)	3P2E	P	E	A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	175×75	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)	承認	検図	設計	製図	名称			
30 A	60 A	-			24	5	1				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)							名称	住宅用分電盤		
BC-2NA	GBU-63:1HCC				BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2							名称	MAG36302IB3		
																			名称	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		

