


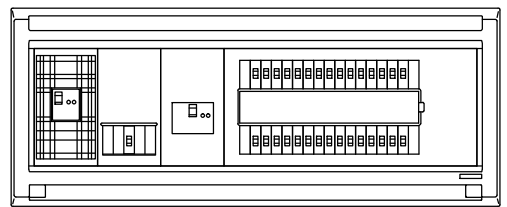
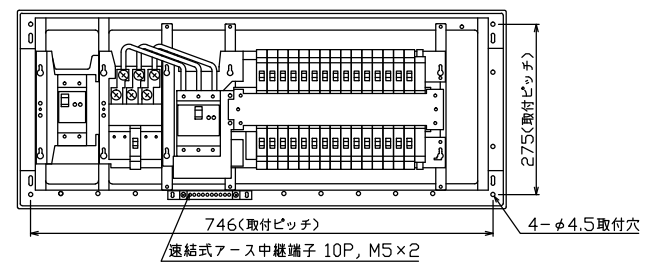


配線孔寸法図(//部開口)

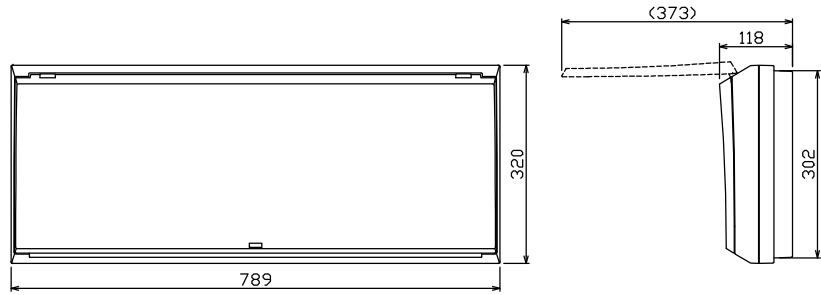

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

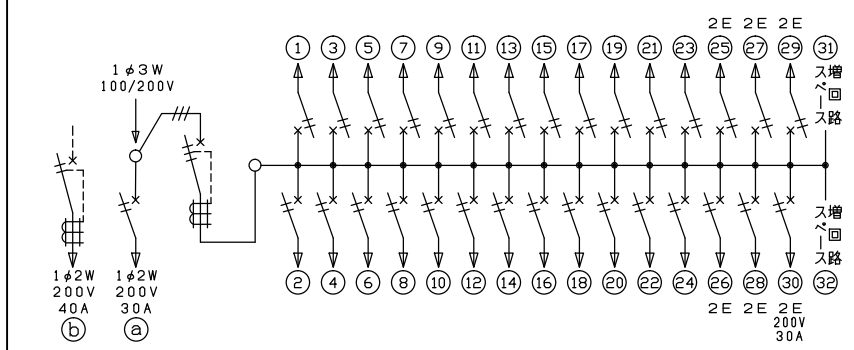

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

- ③⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)
- ②回路：電気ボイラー用漏電遮断器

ボイラー用開閉器		エコキュート用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)				
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)		24	5	1	スペース			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図		
40A	30A	60A	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	2				(175×75)			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	吉	長力		
GB-52EC	BC-2NA	GBU-63.1HCC														テンパール工業株式会社					
																		品名		住宅用分電盤	
																		品番		MAG36302IB3G4	
																				(エコキュート・IHクッキングヒーター・電気ボイラー用)	