


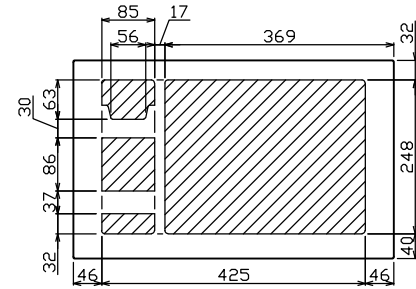
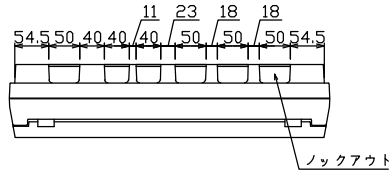
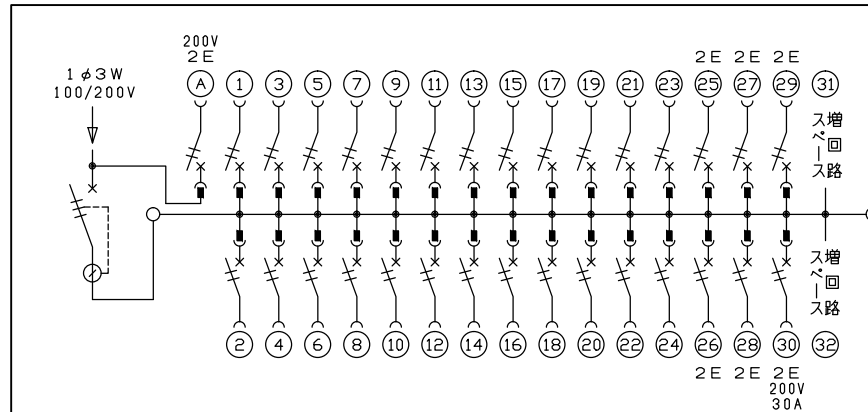
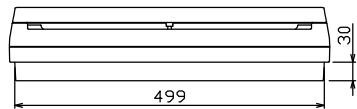



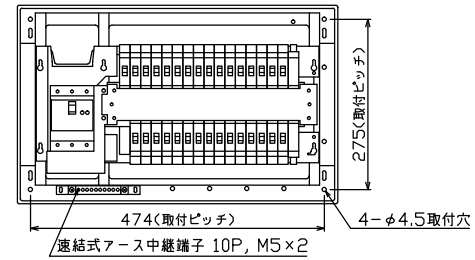

御納入先
様

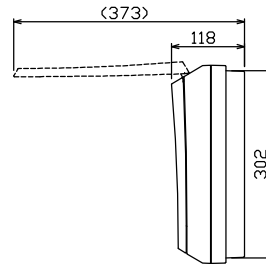

配線孔寸法図(//部開口)

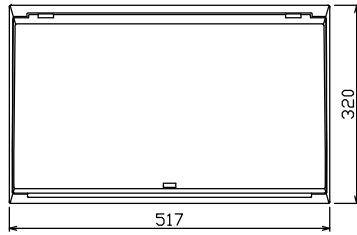

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-6付属

Ⓐ回路: エコキュート用配線用遮断器

ⓐ回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉閉器		分岐開閉器数					付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付				名称	面	担当
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	定格電流		60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図				
-	3P2E GBU-63-1HCC	2P2E (200V)	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	-	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	名称	面	担当		
	60A	20A	24	5	1				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	名称	面	担当		
									色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社				名称	面	担当		
															名称	面	担当		

名称
住宅用分電盤
MAG36302IC2
(エコキュート・IHクッキングヒーター用)