

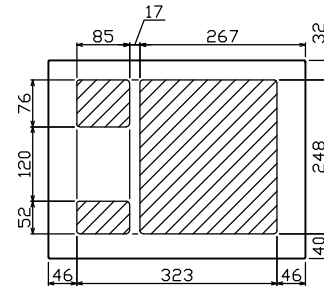






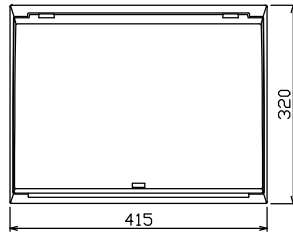


御納入先

様

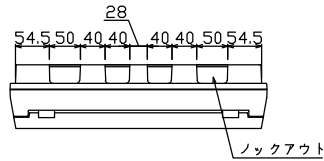

配線孔寸法図(//部開口)

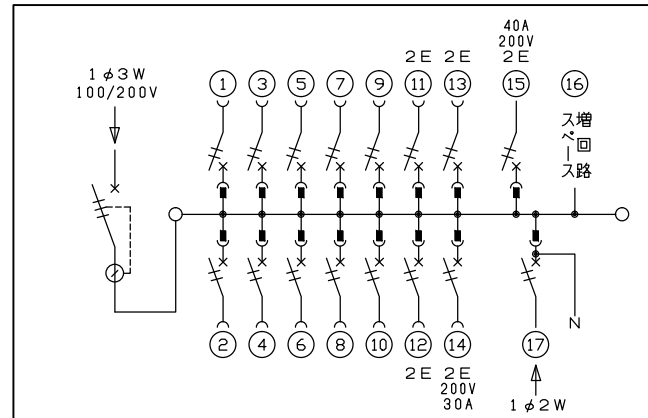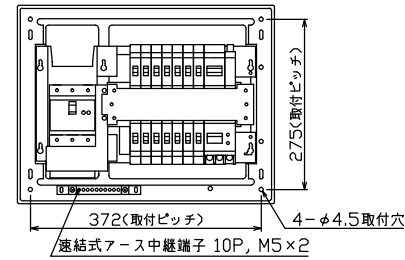

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-8付属

⑭回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑮回路: 電気温水器用配線用遮断器

⑰太陽光遮断器: MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数					増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
(175x75)	3P3E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A	安全ブレーカ 2P2E 40A	太陽光遮断器 2P2E 30A		定格電流	形式 露出・半埋込兼用形	承認 検査 設計 製図	1/8 (A3基準)			
-	75A	-	10	3	1 (200V) (IH用)	1 (200V) (温水器用)	1	1	100A	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力		住宅用分電盤		
	GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	B-52NA	BU-52NS			色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社		MAG37141T2A4		
													(太陽光発電システム用, 電気温水器, IHクッキングヒーター)		