



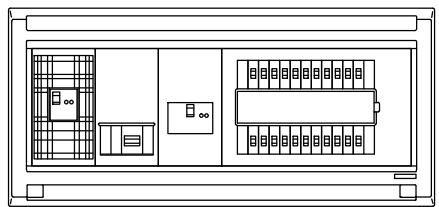
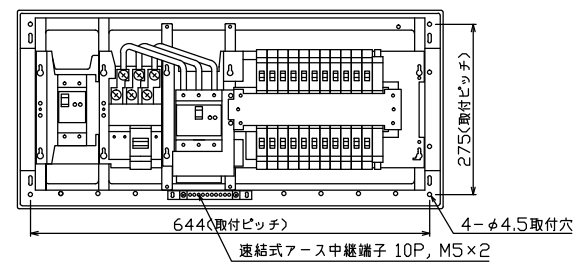
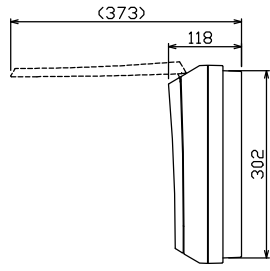


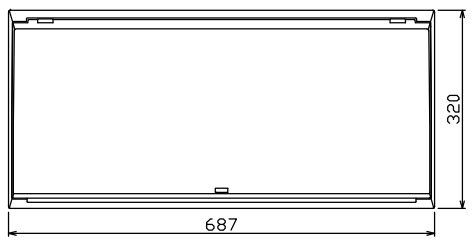

御納入先  
様

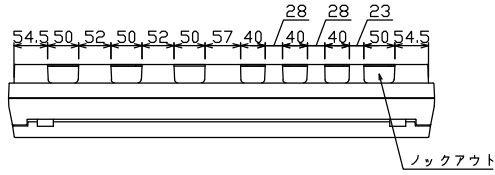

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

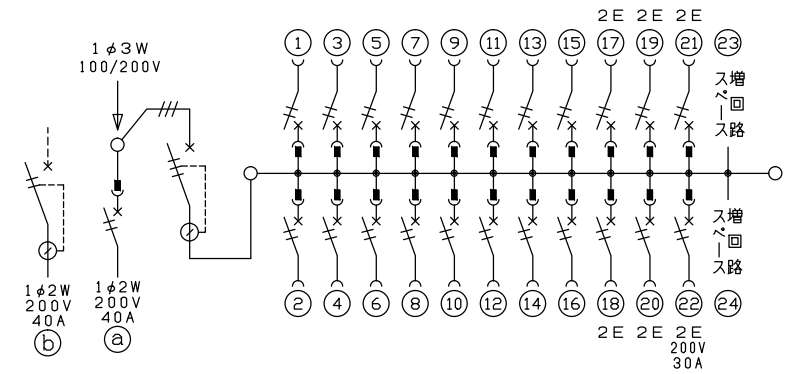

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
②②回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器  
①回路：電気温水器用配線用遮断器  
③回路：電気ボイラー用漏電遮断器

ボイラー用開閉器			温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
漏電遮断器			配線用遮断器		漏電遮断器				安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	スペース	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	名称
2P2E (200V)			2P2E (200V)		3P2E		P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)	増回路 スペース	スペース (175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	名称
40A			40A		75A		-		16	5	1	2	-		色彩	マンセル 8GY9,7/0,2						住宅用分電盤
GB-52EC			B-52NA		GBU-73-1HKC				BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA											MAG37222IB4G4
																						(電気温水器・IHキッチンヒーター・電気ボイラー用)