







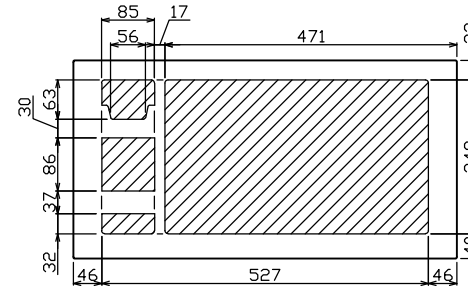


御納入先


様

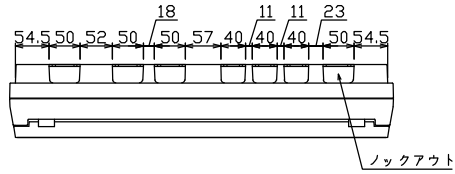

配線孔寸法図(//部開口)

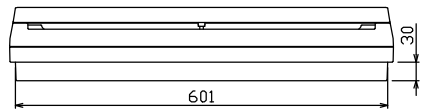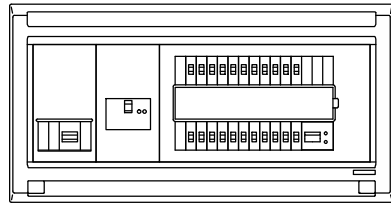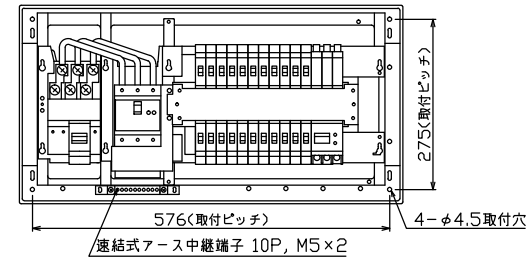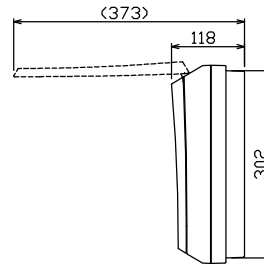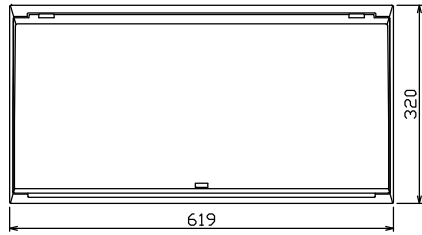

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

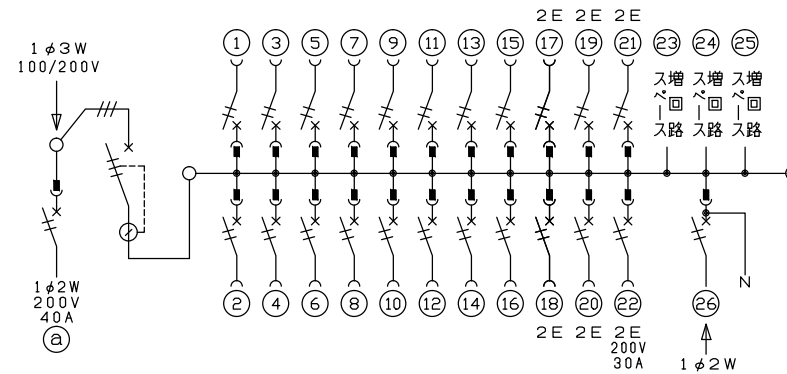

- ・ 主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- ・ 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付
- ・ ②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ・ ③太陽光創遮断器：MCB 2P(N端子付) 50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ・ ④回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当			
配線用遮断器	漏電遮断器	P	E	A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	太陽光創遮断器 2P2E 30A	増回路スペース	増回路スペース	定格電流	形式	材質	色彩	承認	検図	設計	製図		
2P2E (200V)	3P3E				16	5	1	1	3	(175×75)	100A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤	
B-52NA	GBU-73HKC	-			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS							テンパール工業株式会社			品番	MAG37223IT2B4	(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, 電気温水器)