




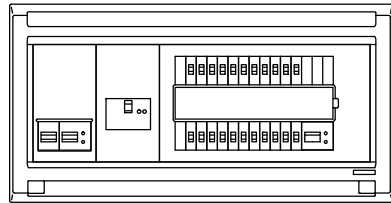

配線孔寸法図(//部開口)

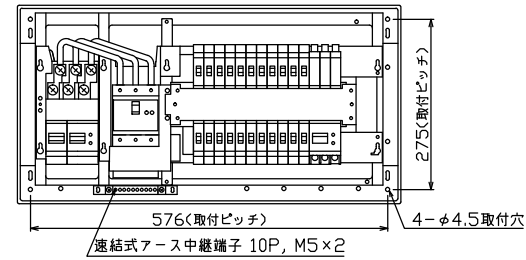

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

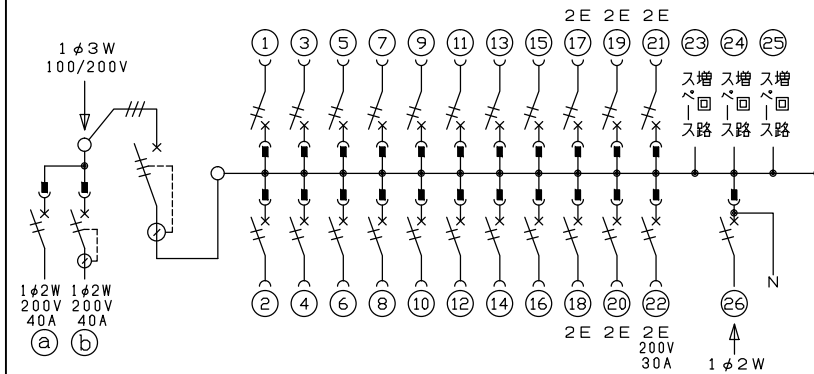

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 (22)回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器
 (26)太陽光遮断器：MCB 2P(N端子付)
 50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
 (a)回路：電気温水器用配線用遮断器
 (b)回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

温水器用開閉器	暖房器用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当	
配線用遮断器	漏電遮断器	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光遮断器	増回路スペース	定格電流	形式	承認	承認	承認	承認	
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A	3	100A	露出・半埋込兼用形	承認	承認	承認	承認	
40A	40A	75A	-	16	5	1	1			難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	
B-52NA	GB-52NA	GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS			マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社				
											品名		住宅用分電盤		
											品番		MAG37223IT2B4E4		
											(太陽光遮断器・IH用, IHキッチンヒーター, 電気温水器, 蓄熱暖房器)				