


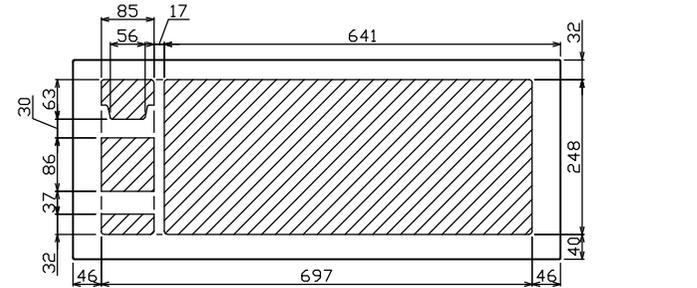
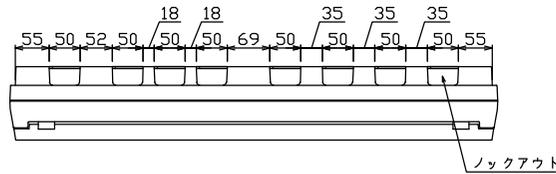

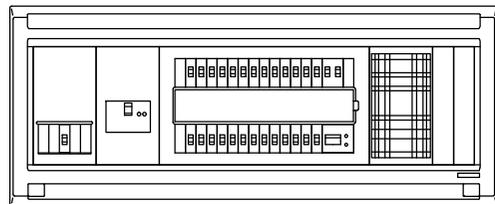


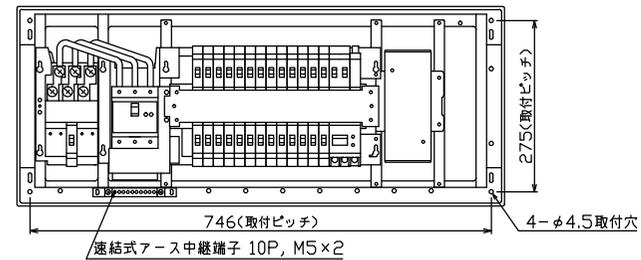


御納入先  
様



配線孔寸法図(//部開口)

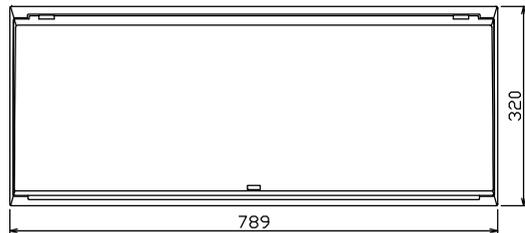

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

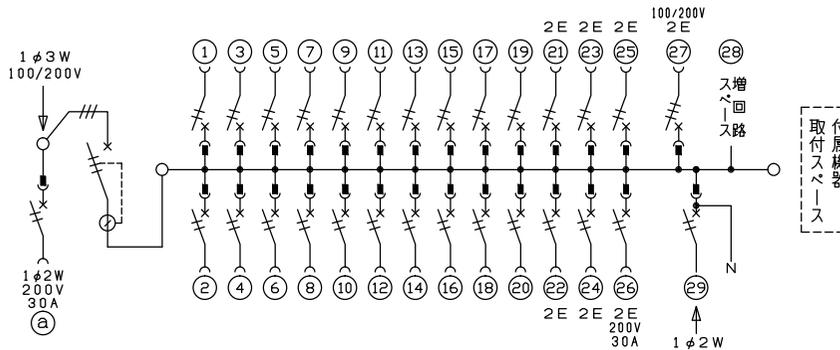

- 主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付
- ②⑧ 回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ②⑦ 回路：単3分岐ブレーカ 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付 ニュートラルスイッチ付
- (注) 主幹ブレーカに入る電線色と単3分岐ブレーカの負荷側の電線色は異なる場合があります。
- ②⑨ 太陽光遮断器：MCB 2P(N端子付) 50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ① 回路：エコキュート用配線用遮断器 (電気温水器用)

10kV-1用開閉器		主閉開器		一次送り回路		分岐開閉器数					付属機器取付スペース	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当				
安全ブレーカ	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	単3分岐ブレーカ	太陽光遮断器	増回路	増回路	スペース	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	図番	品名	品番	
2P2E (200V)	3P3E	P E	A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)	2P2E 20A	2P2E 30A	増回路	増回路	有 (175×75)	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図		住宅用分電盤	MAG372611T2B3NP	
30A	75A	-		20	5	1	1	1	1	1			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図				
BC-2NA	GBU-73HKC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BC-3-1NSA	BU-52NS					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社							