


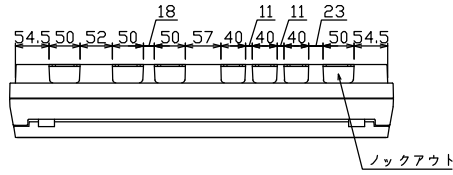


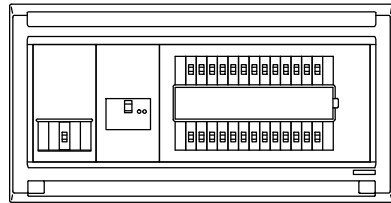


御納入先 _____ 様

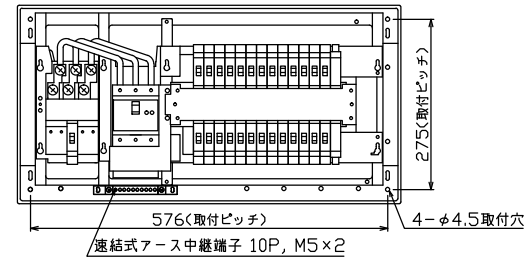

配線孔寸法図(//部開口)

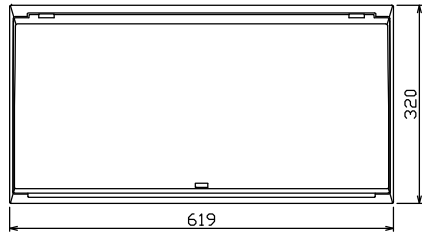

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

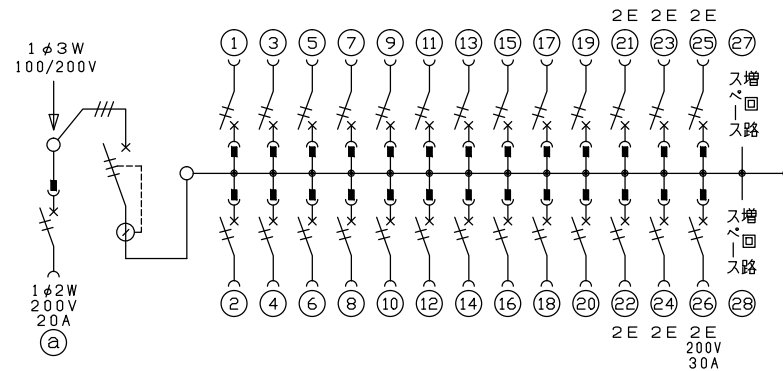

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 ②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 ①回路：エコキュート用配線用遮断器

1次側		主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
安全ブレーカ	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	増回路	スペース	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形				承認	検図
(200V)		20A	75A	-			20	5	1	2	-	(200V) (1H用)	(175×75)	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	
BC-2NA	GBU-73:1HKC						BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社				

名称	住宅用分電盤
図番	MAG372621B2
品名	住宅用分電盤
品番	MAG372621B2 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)