


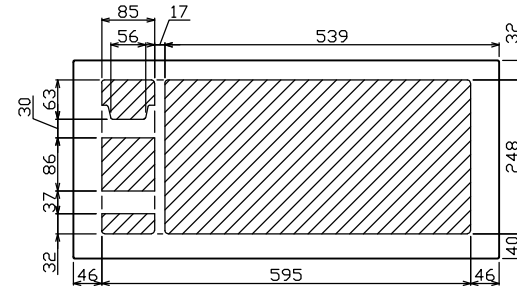
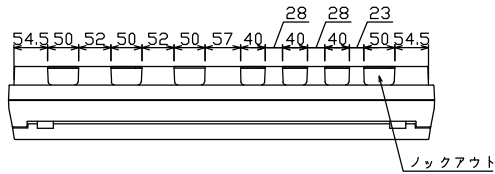



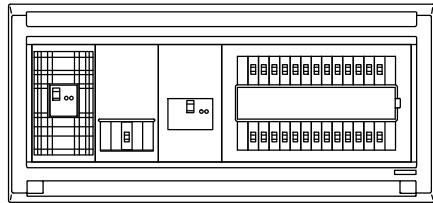


御納入先
様



配線孔寸法図(//部開口)

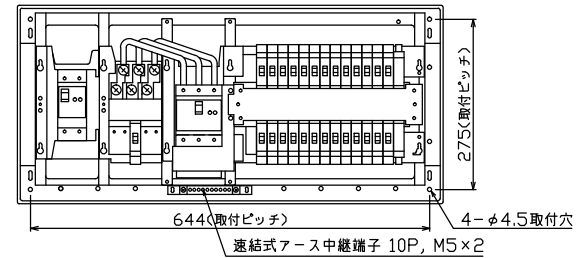

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

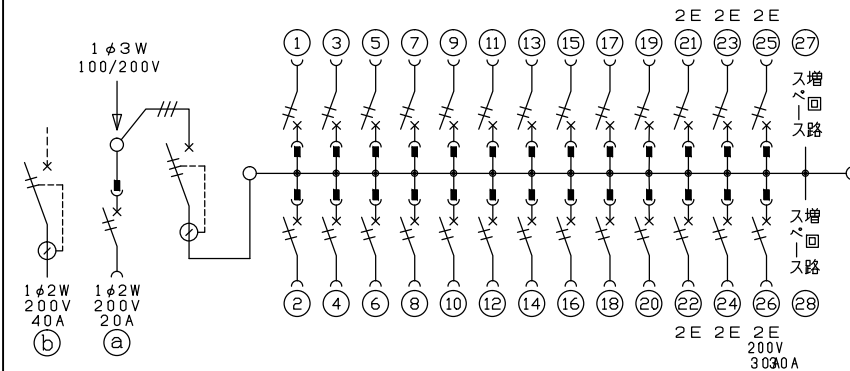

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

②⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

①回路：エコキュート用配線用遮断器

②回路：電気ボイラー用漏電遮断器

ボイラー用開閉器		エコキュート用開閉器		主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当				
漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検査	設計	製造	品番	品名	品番	
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)	2	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	(175×75)	100A	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	露出・半埋込兼用形	承認	検査	設計	製造	近藤 羽生 吉 長力	住宅用分電盤	MAG37262IB2G4	
40A	20A	75A	-	20	5	1	2	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	-	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社	住宅用分電盤	(エコキュート・IHクッキングヒーター・電気ボイラー用)							
GB-52EC	BC-2NA	GBU-73:1HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA																